

**DIE KOMPAKTESTEN
MINIKRANE
DER WELT**



UNIC
CRANES EUROPE

URW-094 URW-095 URW-245 ECO-UNIC URW-295
URW-376 URW-506 URW-547 URW-706 URW-1006



UNIC Mini-Spinnenkrane sind die kompaktesten Krane der Welt.

Die Kombination von Pinonierarbeit, Präzisionsherstellung und innovativer Technik münden bei diesen Kranen durch ihrer Kompaktheit in eine unglaubliche Tragfähigkeit und Hubhöhe. UNIC Minikrane verfügen über ein hohes Maß an Flexibilität und hervorragende Eigenschaften, die es Ihnen ermöglichen, eine Vielzahl von Hebeanforderungen in den verschiedensten internen und externen Anwendungsgebieten durchzuführen z. B. Verglasungen, Stahlbau, Maschinenumzüge, Schienenwartung usw.

Wo immer der Zugang eng oder der Arbeitsbereich beschränkt ist, sind UNIC Minikrane die einzige Lösung.

URW-094



Traglast	0,995t x 1,5m
Hakenhöhe	5,6m
Arbeitsbereich	5,17m
Gewicht	1000kg

URW-095



Traglast	0,995t x 3,5m
Hakenhöhe	8,8m
Arbeitsbereich	8,41m
Gewicht	1850kg

URW-245



Traglast	2,4t x 1,5m
Hakenhöhe	6,3m
Arbeitsbereich	5,85m
Gewicht	1500kg

ECO-UNIC



Traglast (095)	0,995t x 3,5m
Traglast (295)	2,9t x 1,4m
Hakenhöhe	8,9m
Arbeitsbereich	8,41m
Gewicht	2425kg

URW-295



Traglast	2,9t x 1,4m
Hakenhöhe	8,8m
Arbeitsbereich	8,41m
Gewicht	1850kg

URW-376



Traglast	2,9t x 2,5m
Hakenhöhe	14,9m
Arbeitsbereich	14,45m
Gewicht	3850kg

URW-506



Traglast	3,0t x 3,4m
Hakenhöhe	16m
Arbeitsbereich	15,52m
Gewicht	4840kg

URW-547



Traglast	4,0t x 2,5m
Hakenhöhe	18,2m
Arbeitsbereich	17,83m
Gewicht	5010kg

URW-706

URW-706-2



Traglast	6,0t x 3,0m
Hakenhöhe	19,5m
Arbeitsbereich	18,6m
Gewicht	7920kg

URW-1006



Traglast	10,0t x 3,0m
Hakenhöhe	22,8m
Arbeitsbereich	21,9m
Gewicht	14000kg

Allgemeine Einsatzbereiche: Glas-Hebearbeiten - Glasinstallation - Zwischendeckarbeiten - Hoch- und Tiefbau - Stahlbau - Dach- und Gebäudearbeiten - Montage- und Fassadenbau - Garten und Landschaftsbau - Wintergartenbau - Hochsicherheitsbereiche - Kraftwerke - Maschinenumzüge - Offshore - Petro-Chemiesche-Industrie - Tunnelbau - Einkaufszentren - Marine - Museen - Denkmalpflege - Restaurationsprojekte - Wartung der Schienen und Wasserwege - Schienenbau (U-Bahn, Eisenbahn) - Fertigungs- und Produktionslinien - Film & Unterhaltung - Erneuerbare Energien - Emmisionsgeschützte Bereiche

URW-094 (0,995t x 1,5m)

- Gesamtbreite 0,595 m
- Max. Arbeitsradius 5,17 m
- Benzinantrieb, optional Gas (LPG)
- Vielfach variable Abstützbasis
- Intelligentes Sprachwarnsystem
- Funkfernsteuerung Standard
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)

Max. Traglast 0,995 t x 1,5 m

Max. Auslegerlänge 5,49 m

Max. Hakenhöhe 5,6 m

Gewicht 1000 kg



Der URW-094 ist der kleinste und leichteste Minikran der Welt. Mit einer Breite von nur 595 mm und einem Eigengewicht von 1.000 kg ist er ideal einsetzbar für engste Arbeitsbereiche und schmal genug um durch eine Standardtür zu fahren. Sobald er in Position steht, ist der URW-094 mit seiner flexiblen Abstützbasis in der Lage, schwere Lasten von fast 1 Tonne zu heben. Der 5,49 m lange Ausleger erreicht dabei eine maximale Hakenhöhe von 5,6 m.

ZUSÄTZLICHE MERKMALE



Funkfernsteuerung




KRANSPEZIFIKATIONEN

Traglast	max.	0,995 t x 1,5 m
Arbeitsbereich	max.	5,17 m
Hakenhöhe	max.	5,6 m
Seillänge	max.	13,89 m (2 strängig), 28,77 m (1 strängig)
Abmessungen	in Fahrposition	1870 mm (l) x 595 mm (w) x 1290 mm (h)
Gewicht	ohne Last:	1000 kg
Bodendrücke	verfügbar auf Anfrage	
Hakengeschwindigkeit	ca.	8,5 m / min (2 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge	1,73 - 5,49 m
	Teleskopgeschwindigkeit	3,76 m / 17 Sekunden
	Auslegertyp	4 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in viereckiger Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 78' / 6,5 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 1,5 min U/Min
Antriebssystem	Antrieb	hydrostatisch, stufenlos vor- und rückwärts
	Fahrgeschwindigkeit	0 - 2,2 km / h
	Steigfähigkeit	20°
	Raupenbodenlänge	900 mm
	Raupenbodendruck	36,3 kPa (0,37 kg/cm ²)
	Raupenbreite	150 mm
Motor	Hersteller	Mitsubishi
	Treibstoff	Benzinantrieb, optional Gas (LPG)
	max. Leistung	5,5 kW (7,5 PS) / 1800 min U/Min
	Anlasser	Elektrisch
	Tankvolumen	6 Liter
Standardausrüstung	Einselhaken, Funkfernsteuerung, Hubendschalter, computerüberwachtes intelligentes Sprach-Warnsystem, Multifunktion per Funkfernsteuerung, intelligent gesteuerte Drehzahlsteuerung, automatischer Hakensicherung	
Zusatz-ausrüstung	Hakenflasche 1-rollig, LPG Gasantrieb, NM-Antriebsketten	

MINI-SPINNENKRAN

TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

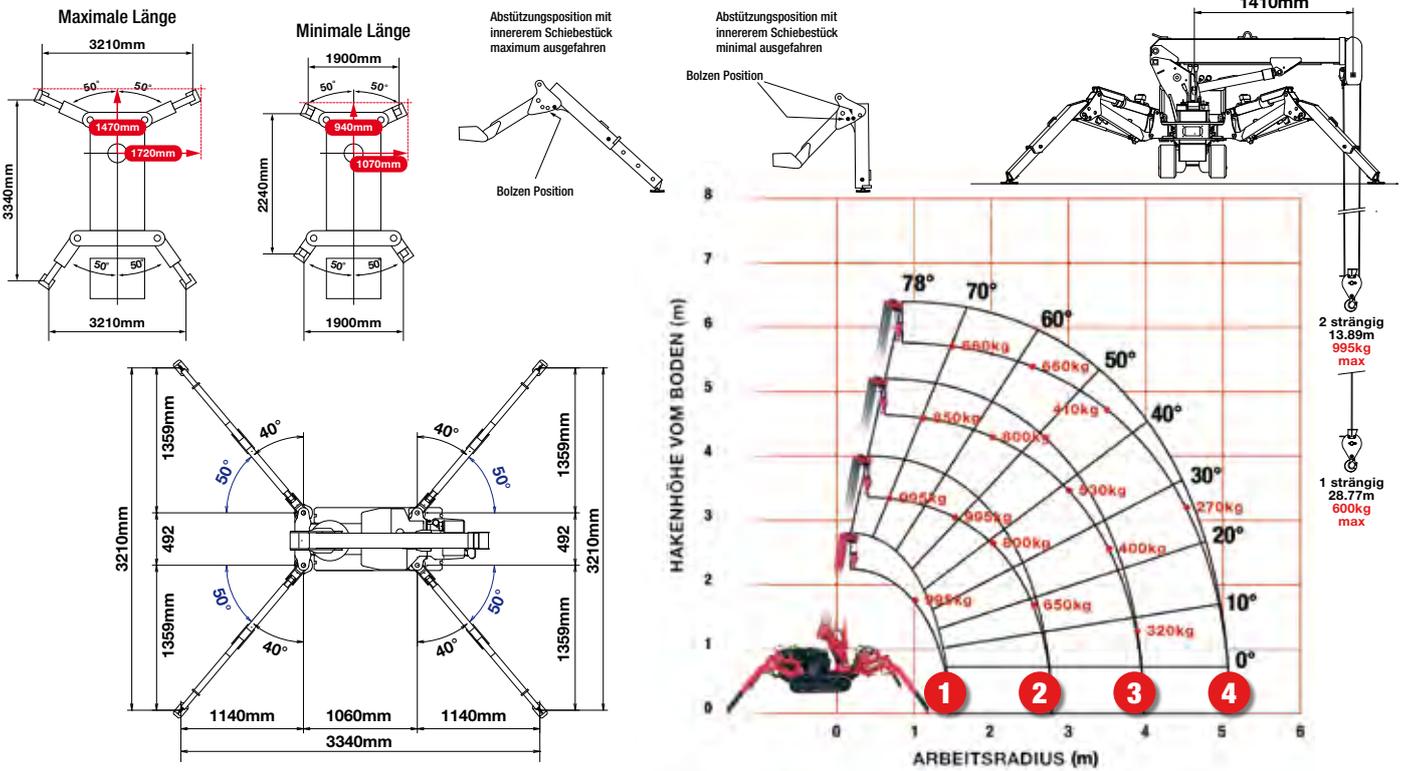

ERSTE STUFE AUSGEFAHREN 1,73 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 1,0	1,1	1,2	1,3	1,41
Abstützung Maximale Länge	kg	995	995	995	995	995
Abstützung Minimale Länge	kg	800	800	750	700	650

ZWEITE STUFE AUSGEFAHREN 1,73 - 3,01 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 1,0	1,1	1,3	1,5	2,0	2,5	2,69
Abstützung Maximale Länge	kg	995	995	995	995	800	650	580
Abstützung Minimale Länge	kg	800	800	700	600	410	285	230

DRITTE STUFE AUSGEFAHREN 3,01 - 4,25 m AUSLEGERLÄNGE


Arbeitsradius	m	bis 1,0	1,8	2,0	2,5	2,8	3,0	3,5	3,93
Abstützung Maximale Länge	kg	850	850	800	650	580	530	400	320
Abstützung Minimale Länge	kg	500	500	410	285	215	190	145	115

VIERTE STUFE AUSGEFAHREN 4,25 - 5,49 m AUSLEGERLÄNGE


Arbeitsradius	m	bis 2,4	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	5,1	5,17
Abstützung Maximale Länge	kg	660	660	580	530	410	330	270	210	200
Abstützung Minimale Länge	kg	360	320	220	190	145	105	80	65	65



ABMESSUNGEN

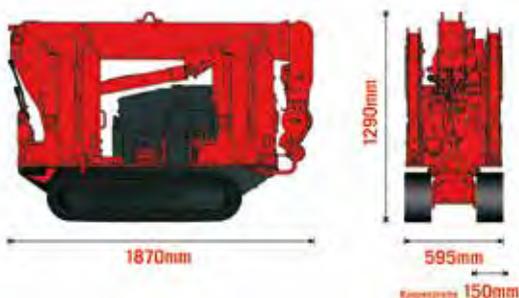

ABSTÜTZPOSITIONEN

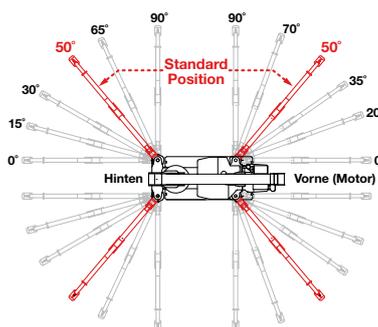

OPTIONAL GAS (LPG)



URW-095 (0,995t x 3,5m)

- Gesamtbreite 0,60 m
- max. Arbeitsbereich 8,41 m
- Benzinantrieb, optional GAS (LPG) oder Elektroantrieb
- Dieselantrieb, mit Option Elektroantrieb
- Keine Fahrzeugverlängerung mit Elektroantrieb (außer mit Diesel)
- Vielfach variable Abstützpositionen
- Intelligentes Sprachwarnsystem
- Stützdrucküberwachung
- Funkfernsteuerung Standard
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)



Traglast	700kg (max)
Länge	1500mm
Gewicht	40kg
Abwinkelung	0°, 20°, 40°, 60°

Mit einer Breite von nur 0,60 m ist der URW-095 insbesondere für den Innenraumzugang konstruiert worden und ist mit seinen Tragkräften führend in seiner Tragklasse.



Der URW-095 verfügt über eine unvergleichbare Auslegerlänge und die variablen Abstützpositionen mit unterschiedlichen Winkeleinstellungen, erlauben es ihm, sich den jeweiligen Anforderungen eines beschränkten und beengten Arbeitsbereiches anzupassen. Das patentierte UNIC-Überlastwarnsystem schützt vor kippen bzw. umfallen der Maschine und gewährleistet die erforderliche Standsicherheit.

ZUSÄTZLICHE MERKMALE




KRANSPEZIFIKATIONEN

Traglast	max.	0,995 t x 3,5 m
Arbeitsbereich	max.	8,41 m
Hakenhöhe	max.	8,8 m (9,8 m mit Spitzenausleger, 10,47 m mit Wirbelhaken)
Seillänge	max.	14,12 m (4 strängig), 29,24 m (2 strängig), 59,47 m (1 strängig)
Abmessungen	in Fahrposition	2690 mm (2905 mm Dieselantrieb und Elektroantrieb) (l) x 600 mm (w) x 1375 mm (h)
Gewicht	ohne Last:	1850 kg (1950 kg mit Elektroantrieb, 1920kg mit Dieselantrieb, 2090kg mit Dieselantrieb und Elektroantrieb)
Bodendrücke		verfügbar auf Anfrage
Hakengeschwindigkeit	ca.	10 m / min (mit 4 Lagen, 4 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge Teleskopgeschwindigkeit Auslegertyp	2,53 - 8,65 m 6,12 m / 20 Sekunden 5 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in sechseckiger Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 78' / 11 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 1,5 min (U/Min)
Antriebssystem	Antrieb Fahrgeschwindigkeit Steigfähigkeit Raupenbodenlänge Raupenbodendruck Raupenbreite	hydrostatisch, stufenlos vor- und rückwärts 0 - 2,3 km / h 20° 1050 mm 48 kPa (0,49 kg / cm ²) 180 mm
Motor	Hersteller Antrieb max. Leistung Anlasser Tankvolumen	Mitsubishi (Kubota Dieselantrieb) Benzin mit LPG und Elektro-Option, Diesel mit Elektro-Option 9,6 kW (13 PS) / 2000 min (U/Min) Elektrisch 6 liter benzin, 9 liter diesel
Elektromotor	Leistung Volt	3,7 kW 400v AC 50 / 60 Hz
Standardausrüstung		Einseilhaken, Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computerüberwachtes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionale Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligente Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, Lastanzeige
Zusatz-ausrüstung		Hakenflasche 1-rollig, LPG-Gasantrieb, Elektroantrieb 400 V, Diesel-Motor anstatt Benzin-Motor, NM-Antriebsketten, Wirbelhaken 300 kg, Wirbelhaken 700 kg, Spitzenausleger 1,5 m mit Einseilrolle und Tragkraft 700 kg

MINI-SPINNENKRAN

TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

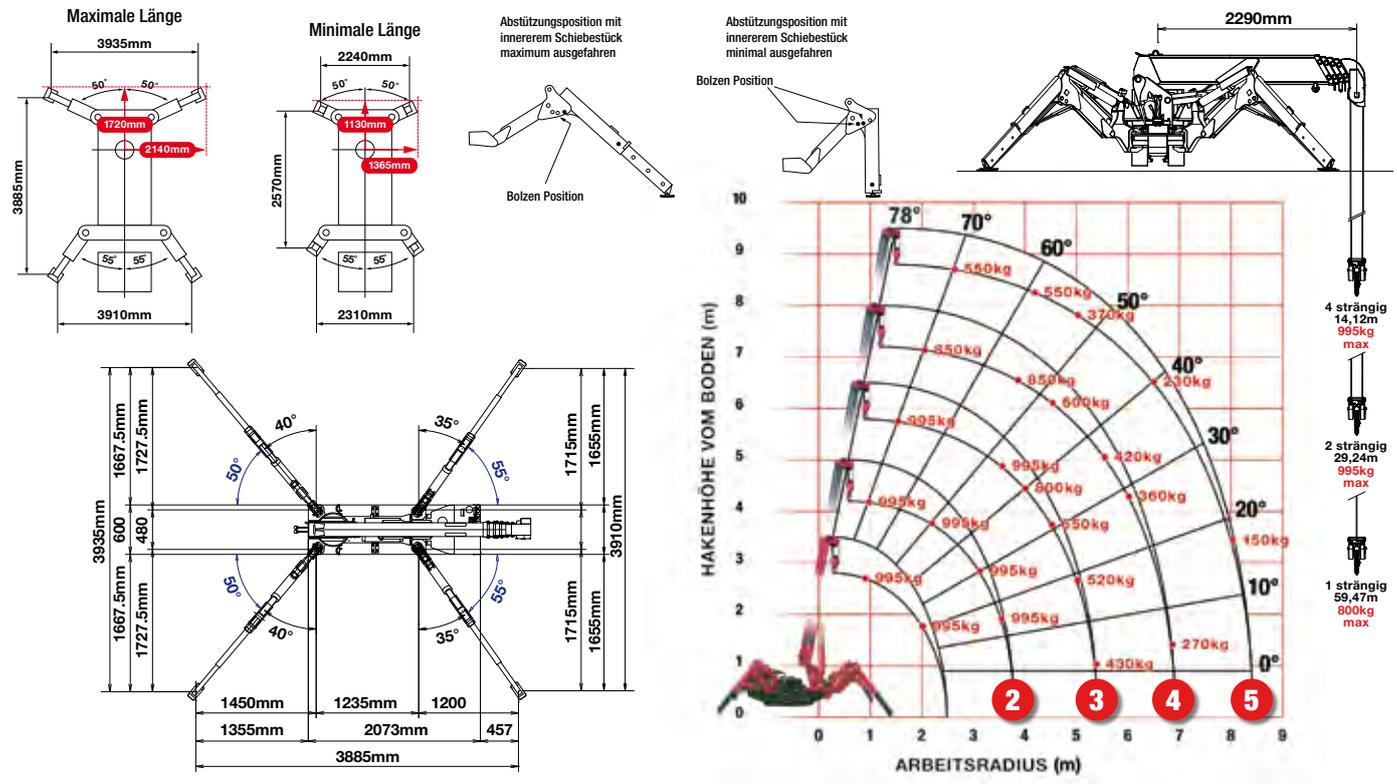

ZWEITE STUFE AUSGEFAHREN		2,53 - 4,075 m AUSLEGERLÄNGE									
Arbeitsradius	m	bis 1,0	1,4	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	3,835	
Abstützung	Maximale Länge	kg	995	995	995	995	995	995	995	900	
	Minimale Länge	kg	995	995	995	995	650	490	350	250	

DRITTE STUFE AUSGEFAHREN		4,075 - 5,61 m AUSLEGERLÄNGE									
Arbeitsradius	m	bis 2,2	2,5	2,9	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,37	
Abstützung	Maximale Länge	kg	995	995	995	995	800	650	520	430	
	Minimale Länge	kg	800	650	530	500	380	280	160	120	

VIERTE STUFE AUSGEFAHREN		5,61 - 7,13 m AUSLEGERLÄNGE									
Arbeitsradius	m	bis 3,3	3,8	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	6,89	
Abstützung	Maximale Länge	kg	850	850	750	600	500	420	360	270	
	Minimale Länge	kg	420	340	300	250	190	140	100	60	

FÜNFTE STUFE AUSGEFAHREN		7,13 - 8,65 m AUSLEGERLÄNGE									
Arbeitsradius	m	bis 3,8	4,1	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	8,41
Abstützung	Maximale Länge	kg	550	550	450	370	310	270	230	200	150
	Minimale Länge	kg	350	290	250	200	160	130	100	70	30

WIRBELHAKEN KLEIN - 300 KG

Ruhezustand

Im Einsatz

Traglast 300 kg (max)
Länge 500 mm
Gewicht 15 kg
Abwinkl. 0°, 20°, 40°, 60°

ABMESSUNGEN

2690mm
1375mm
600mm
Baugetätigkeit 180mm


ABSTÜTZPOSITIONEN

Standard Position
Hinten
Vorne (Motor)



URW-245 (2,4t x 1,5m)

- Gesamtbreite 0,60 m
- max. Arbeitsbereich 5,85 m
- Benzinantrieb, optional Gas (LPG)
- Bedienerüberwachte Abstützsteuerung
- Funkfernsteuerung Standard
- Arbeitsbereichsbegrenzung
- Drehbereichsbegrenzung (optional)
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)

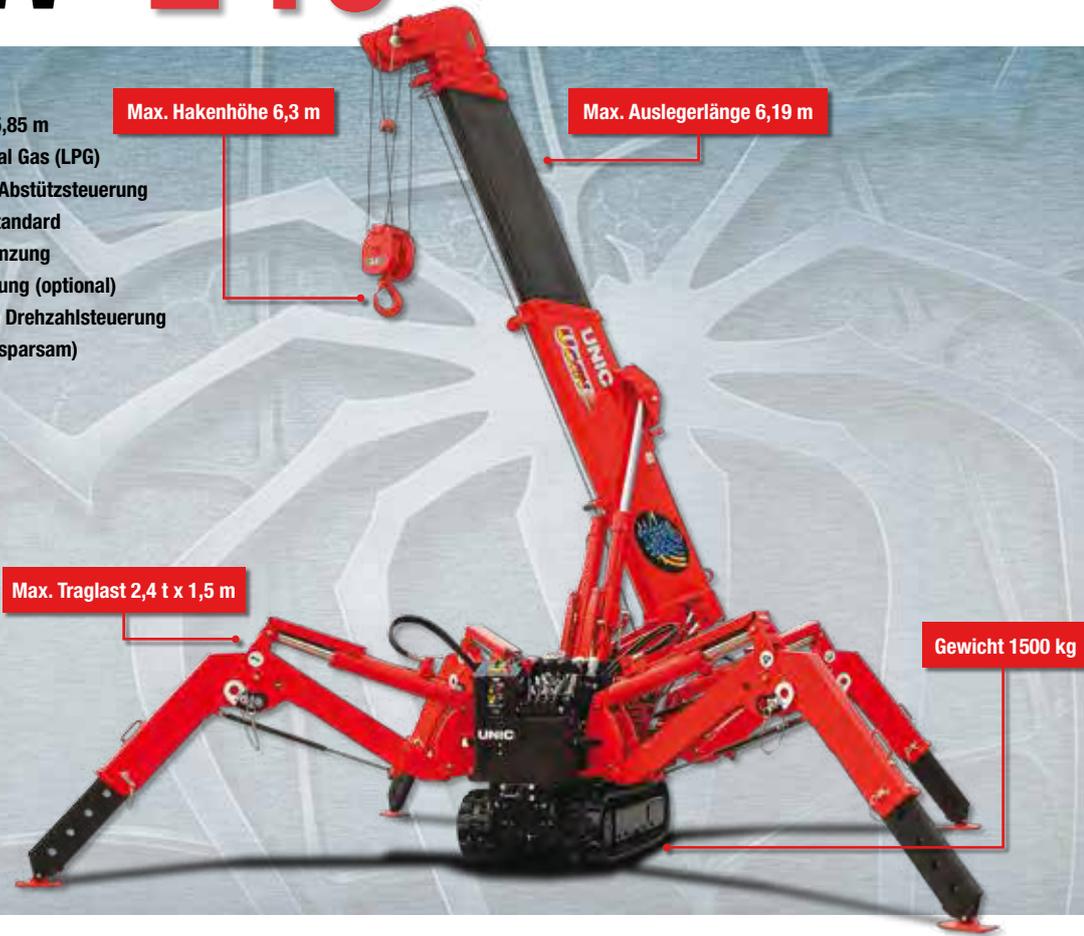

Die neueste Erweiterung der UNIC Gesamtpalette bietet unschlagbar minimale Abmessungen und ein geringes Eigengewicht bei einer einzigartig starken Tragkraft. Der URW-245 ist die ideale Maschine für Arbeiten in Zwischendecken und passt problemlos in einen Lastenaufzug, ohne dass er demontiert werden muss.

ZUSÄTZLICHE MERKMALE



Funkfernsteuerung




Lastmomentbegrenzer

KRANSPEZIFIKATIONEN

Traglast	max.	2,4 t x 1,5 m
Arbeitsbereich	max.	5,85 m
Hakenhöhe	max.	6,3 m
Seillänge	max.	10,6 m (4 strängig), 21,3 m (2 strängig), 42,7 m (1 strängig).
Abmessungen	in Fahrposition	2150 mm (l) x 600 mm (630 mm mit 180 mm Raupen) (w) x 1320 mm (h)
Gewicht	ohne Last:	1500 kg
Bodendrücke	verfügbar auf Anfrage	
Hakengeschwindigkeit	ca.	13 m / min (mit 3 Lagen, 4 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge	1,98 - 6,19 m
	Teleskopgeschwindigkeit	4,21 m / 14 Sekunden
	Auslegertyp	5 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in sechseckiger Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 80" / 10 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 2,0 min (U/Min)
Antriebssystem	Antrieb	hydrostatisch, stufenlos vor- und rückwärts
	Fahrgeschwindigkeit	0 - 2,1 km / h (niedrig) 0 - 3,8 km / h (hoch)
	Steigfähigkeit	20°
	Raupenbodenlänge	1050 mm
	Raupenbodendruck	47 kPa (0,48 kg / cm ²) mit 150 mm Raupen
		39 kPa (0,40 kg / cm ²) mit 180 mm Raupen (optional)
	Raupenbreite	150 mm, 180 mm (optional)
Motor	Hersteller	Mitsubishi
	Treibstoff	Benzinantrieb, optional Gas (LPG)
	max. Leistung	6,6 kW (9PS) / 1800 min (U/Min)
	Anlasser	Elektrisch
	Tankvolumen	6 Liter
Standardausrüstung	2-rollige Hakenflasche, Lastmomentbegrenzer, Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computerüberwachtes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionelle Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligente computerüberwachte Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, akustisches Überlastsignal, Überlastwarnlampen	
Zusatz-ausrüstung	Einselhaken, 1-rollige Hakenflasche, Gasantrieb (LPG), nicht markierenden Antriebsketten, 180 mm breite Antriebsketten, Hilfsausleger	

MINI-SPINNENKRAN

TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

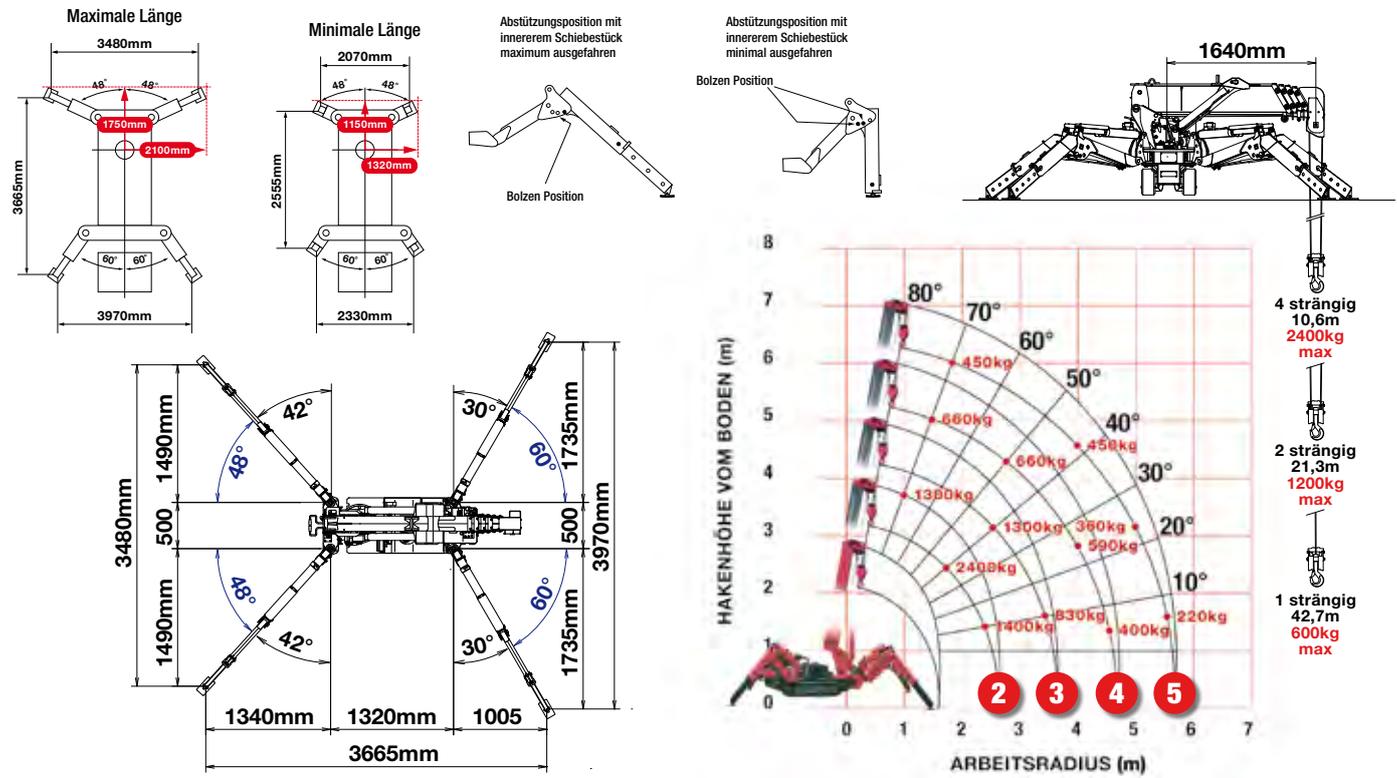

ZWEITE STUFE AUSGEFAHREN		1,98 - 3,05 m AUSLEGERLÄNGE					
Arbeitsradius	m	bis 1,3	1,5	1,8	2,0	2,5	2,71
Abstützung	Maximale Länge	kg	2400	2400	1960	1760	1400
	Minimale Länge	kg	1150	1150	700	550	310


DRITTE STUFE AUSGEFAHREN		3,05 - 4,11 m AUSLEGERLÄNGE					
Arbeitsradius	m	bis 1,50	2,00	2,60	3,00	3,50	3,77
Abstützung	Maximale Länge	kg	1300	1300	1300	1060	830
	Minimale Länge	kg	350	350	350	230	150

VIERTE STUFE AUSGEFAHREN		4,11 - 5,15 m AUSLEGERLÄNGE					
Arbeitsradius	m	bis 2,50	3,00	3,70	4,00	4,50	4,81
Abstützung	Maximale Länge	kg	660	660	660	590	420
	Minimale Länge	kg	170	170	170	150	100

FÜNFTE STUFE AUSGEFAHREN		5,15 - 6,19 m AUSLEGERLÄNGE					
Arbeitsradius	m	bis 3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	5,85
Abstützung	Maximale Länge	kg	450	450	400	360	250
	Minimale Länge	kg	150	150	100	80	50



ABMESSUNGEN

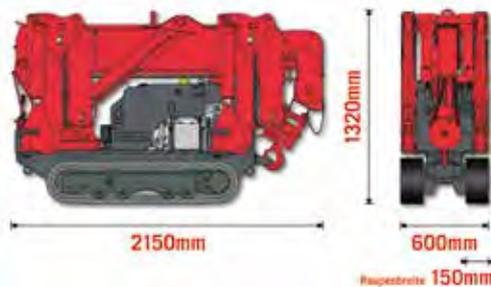

OPTIONAL GAS (LPG)



ECO-UNIC

(0,995t x 3,5m)
(2,9t x 1,4m)

- Gesamtbreite 0,75 m
- max. Arbeitsradius 8,41 m
- multi-variable Abstützung (Eco 095)
- Bedienerkontrolle der Abstützverlängerung
- intelligentes Sprachwarnsystem
- Standsicherheitswarnsystem mit Bewegungsunterbrechung
- Funkfernsteuerung als Standard
- Arbeitsbereichsbegrenzung (Eco-295)
- Drehbereichsbegrenzung (Eco-295)

max. Tragkraft 0.995t x 3.5m (095)
max. Tragkraft 2.9t x 1.4m (295)

max. Auslegerlänge 8.65m

max. Hakenhöhe 8.9m

Gewicht 2425kg

Optional: Spitzenausleger mit Einseilrolle und Wirbelhaken

Tragkraft	700kg (max)
Länge	1500mm
Gewicht	40kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°



Digitale Überwachung Batterieladestatus

Vorstellung der neusten Minikran-Technologie: Der UNIC ECO-095 bzw. ECO 295 mit Batterieantrieb ermöglicht emissionsfreie Hebearbeiten in sensiblen Bereichen. Ideal einsetzbar in Lebensmittel-



Produktionsstätten, Flughäfen und sauberen Umweltbereichen. Diese einzigartigen Minikrane werden mittels einer wiederaufladbaren 48V-Batterie angetrieben und verfügen über die gleiche starke Tragkraft wie unsere Standardmodelle. Innovative Eigenschaften wie u.a. nichtmarkierender Reifen ermöglichen diesen Kranen auch auf hellen Böden bzw. polierten Oberflächen zu arbeiten.

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN



Funkfernsteuerung



Lastmomentbegrenzer bei Model Eco-295



Lastmomentbegrenzer bei Model Eco-295-2


KRANSPEZIFIKATIONEN

Tragkraft	Eco-095:	0,995t x 3,5m
	Eco-295:	2,9t x 1,4m
Arbeitsradius	max:	8,41m
max. Hubhöhe	max:	8,9m
Hubseillänge	max:	14,12m (4-Strang), 29,24m (2-Strang), 59,47m (1-Strang)
Abmessungen	in Transportstellung:	2730mm (l) x 750mm (b) x 1560mm (h)
Gewicht	ohne Last:	2425kg (2490kg mit Spitze)
Bodenstützdrucke	nur verfügbar auf Anfrage	
Hakengeschwindigkeit	ca.:	4,7m/min (mit 4 Lagen, 4 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge:	2,53 - 8,65m
	Teleskopiergeschwindigkeit:	6,12m/40 seconds
	Auslegertyp:	5 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, in sechseckiger (hexagonal) Kastenform
Hub- u. Senkgeschwindigkeit	ca.:	0 - 78"/21 Sek.
Drehgeschwindigkeit	ca.:	360° (unbeschränkt) 1,5 rpm
Antriebssystem	Antrieb:	hydraulischer Radantrieb
	Geschwindigkeit:	1,5-1,8km/h
	Radwinkel max:	50° links und 50° rechts
	Wenderadius min.:	Außen 1190mm x Innen 510 mm
	Steigfähigkeit max.:	± 20° (vertikale) 10° (schräge)
Reifengröße	vorne:	4,00-8 (Reifen RIM 3,00 D-8)
	hinten:	3,50-5 (Reifen RIM 3,00 SP-5)
Batteriekraft	kraft:	3,1kW (Akku-Motor)
	volt:	48V DC wiederaufladbare Batterie
Batterie-Ladegerät	ladegerät:	200/240V Einfachphase (15A)
Standardausrüstung Eco-095	Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computerüberwachtes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionale Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligente Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, Lastanzeige	
Standardausrüstung Eco-295	2-rollige Hakenflasche, Lastmomentbegrenzer, Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computerüberwachtes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionale Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligente computerüberwachte Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, akustisches Überlastsignal, Überlastwarnlampen, Arbeitsbereichsbegrenzung	
Zusatzrüstung (Optional)	Einseilhaken, Hakenflasche 1-rollig, Wirbelhaken 300 kg Tragkraft, Wirbelhaken 700kg Tragkraft, Spitzenausleger 1,5 m mit Einseilrolle 700 kg Tragkraft, 600kg Kapazität hydraulischen Spitzenausleger (Eco-295-2)	

MINI-SPINNENKRAN



TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

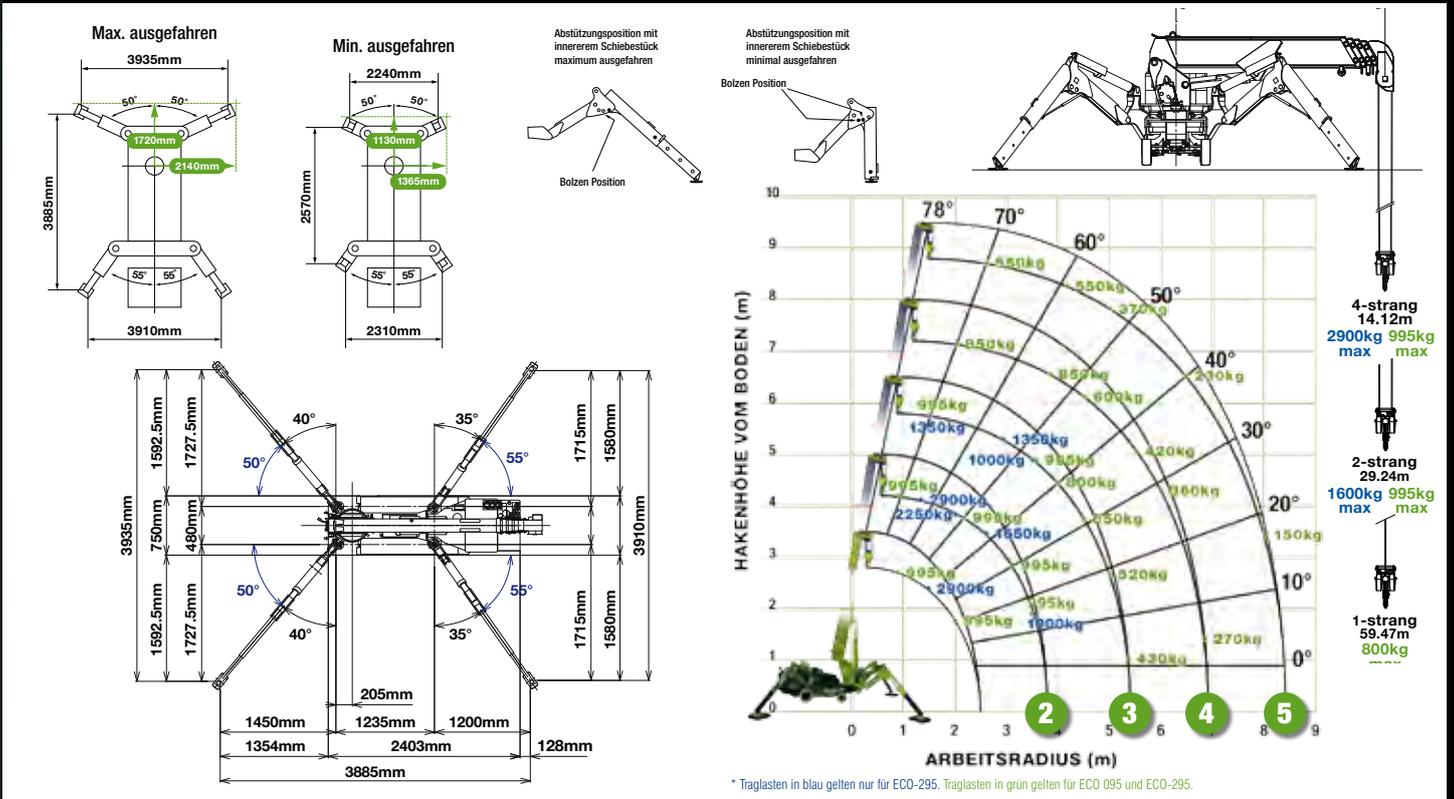

2. STUFE AUSGEFAHREN		2,53 - 4,075M AUSLEGERLÄNGE												
Arbeitsradius	Max.	m	up to 1,0	1,4	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	3,835			
Abstützung	Max.	kg	995 (2,900)	995 (2,900)	995 (2,650)	995 (2,250)	995 (2,050)	995 (1,650)	995 (1,300)	995 (1,000)	900			
	Min.	kg	995 (2,000)	995 (2,000)	995 (2,000)	995 (1,450)	995 (1,100)	650	490	350	250			

* Traglasten in blau gelten nur für ECO-295. Alle Traglasten in schwarz gelten für ECO-095 und ECO-295.

3. STUFE AUSGEFAHREN		4,075 - 5,61M BOOM LENGTH												
Arbeitsradius	Max.	m	up to 2,2	2,5	2,9	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,37			
Abstützung	Max.	kg	995 (1,350)	995 (1,350)	995 (1,350)	995 (1,250)	995 (1,000)	800	650	520	430			
	Min.	kg	800	650	530	500	380	280	220	160	120			

4. STUFE AUSGEFAHREN		5,61 - 7,13M BOOM LENGTH												
Arbeitsradius	Max.	m	up to 3,3	3,8	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	6,89			
Abstützung	Max.	kg	850	850	750	600	500	420	360	320	270			
	Min.	kg	420	340	300	250	190	140	100	80	60			

5. STUFE AUSGEFAHREN		7,13 - 8,65M BOOM LENGTH												
Arbeitsradius	Max.	m	up to 3,8	4,1	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	8,41		
Abstützung	Max.	kg	550	550	450	370	310	270	230	200	150	130		
	Min.	kg	350	290	250	200	160	130	100	70	40	30		


WIRBELHAKEN KLEIN - 300kg

Transportposition


im Einsatz

Traglast max. 300kg (max)
Länge 500mm
Gewicht 15kg
Abwinklung 0°, 20°, 40°, 60°

ABMESSUNGEN

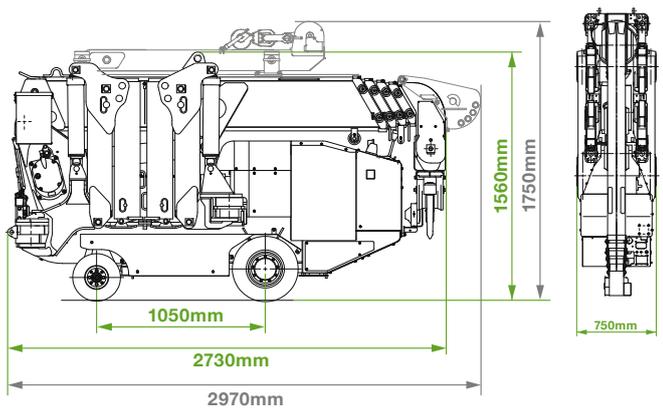

ABSTÜTZPOSITIONEN

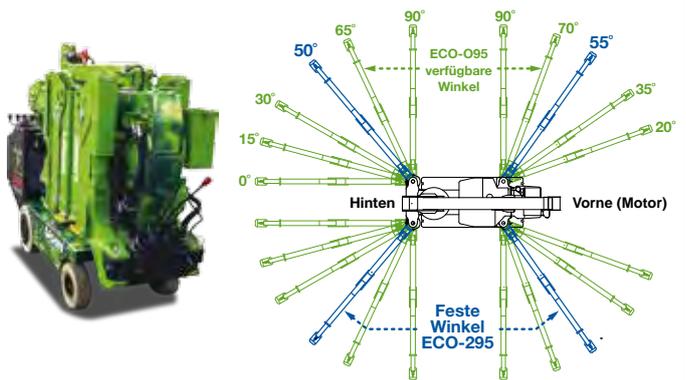

URW-295 (2,9t x 1,4m)

- Gesamtbreite 0,60 m
- max. Arbeitsbereich 8,41 m
- Benzinantrieb, optional GAS (LPG) oder Elektroantrieb
- Dieselantrieb, mit Option Elektroantrieb
- Bedienerüberwachte Abstützsteuerung
- Funkfernsteuerung Standard
- Arbeitsbereichsbegrenzung
- Drehbereichsbegrenzung (optional)
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)



Traglast	700kg (max)
Länge	1500mm
Gewicht	40kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°



Der URW-295 ist der erste Minikran in Europa, der schmal genug ist, um durch einen Standardtürrahmen zu fahren, aber eine Tragkraft von fast 3 t aufweist. Er ist ebenfalls



technisch führend mit einer Vielzahl von innovativen Sicherheitseigenschaften wie z. B. ein computergesteuertes intelligentes Sprachwarnsystem und dem einzigartigen UNIC Druckausgleichventil, welches die multifunktionelle Bedienung mit der Funkfernsteuerung ermöglicht.

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

Funkfernsteuerung

Lastmomentbegrenzer bei Model URW-295


Lastmomentbegrenzer bei Model URW-295-2

KRANSPEZIFIKATIONEN

Traglast	max.	2,9 t x 1,4 m
Arbeitsbereich	max.	8,41 m
Hakenhöhe	max.	8,8 m (9,8 m mit der handbetrieb Spitzenausleger, 10,47 m mit Wirbelhaken) 8,8 m (10,9 m mit hydraulischen Spitzenausleger, 11,7 m mit Wirbelhaken)
Seillänge	max.	14,12 m (4 strängig), 29,24 m (2 strängig), 59,47 m (1 strängig)
Abmessungen	in Fahrposition	2690 mm (2905 mm Dieselantrieb und Elektroantrieb) (l) x 600 mm (w) x 1375 mm (h)
Gewicht	ohne Last:	1850 kg (1950 kg mit Elektroantrieb, 1920kg mit Dieselantrieb, 2090kg mit Dieselantrieb und Elektroantrieb)
Bodendrücke		verfügbar auf Anfrage
Hakengeschwindigkeit	ca.	10m / min (mit 4 Lagen, 4 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge Teleskopgeschwindigkeit Auslegertyp	2,53 - 8,65 m 6,12 m / 20 Sekunden 5 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in sechseckiger Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 78°/11 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 1,5 min (U/Min)
Antriebssystem	Antrieb Fahrgeschwindigkeit Steigfähigkeit Raupenbodenlänge Raupenbodendruck Raupenbreite	hydrostatisch, stufenlos vor- und rückwärts 0 - 2,3 km / h 20° 1050 mm 48 kPa (0,49 kg / cm²) 180 mm
Motor	Hersteller Antrieb max. Leistung Anlasser Tankvolumen	Mitsubishi (Kubota Dieselantrieb) Benzin mit LPG und Elektro-Option, Diesel mit Elektro-Option 9,6 kW (13 PS) / 2000 min U/Min Elektrisch 6 liter benzinantrieb, 9 liter diesel
Elektromotor	Leistung Volt	3,7 kW 400v AC 50 / 60 Hz
Standardausrüstung		2-rollige Hakenflasche, Lastmomentbegrenzer, Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computergesteuertes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionelle Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligente computerüberwachte Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, akustisches Überlastsignal, Überlastwarnlampen, Arbeitsbereichsbegrenzung
Zusatzrüstung		Einseilhaken, Hakenflasche 1-rollig, LPG-Gasantrieb, Elektroantrieb 400 V, Diesel-Motor anstatt Benzin-Motor, NM-Antriebsketten, Drehbereichsbegrenzung, 0,50 m Hilfsspitze mit Wirbelhaken mit 300 kg bzw. 700 kg Tragkraft, Spitzenausleger 1,5 m mit Einseilrolle und mit 700 kg Tragkraft, Funkfernsteuerung mit Rückmeldungsanzeige (mit LMB I4500) und Datenerfassung

MINI-SPINNENKRAN

TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

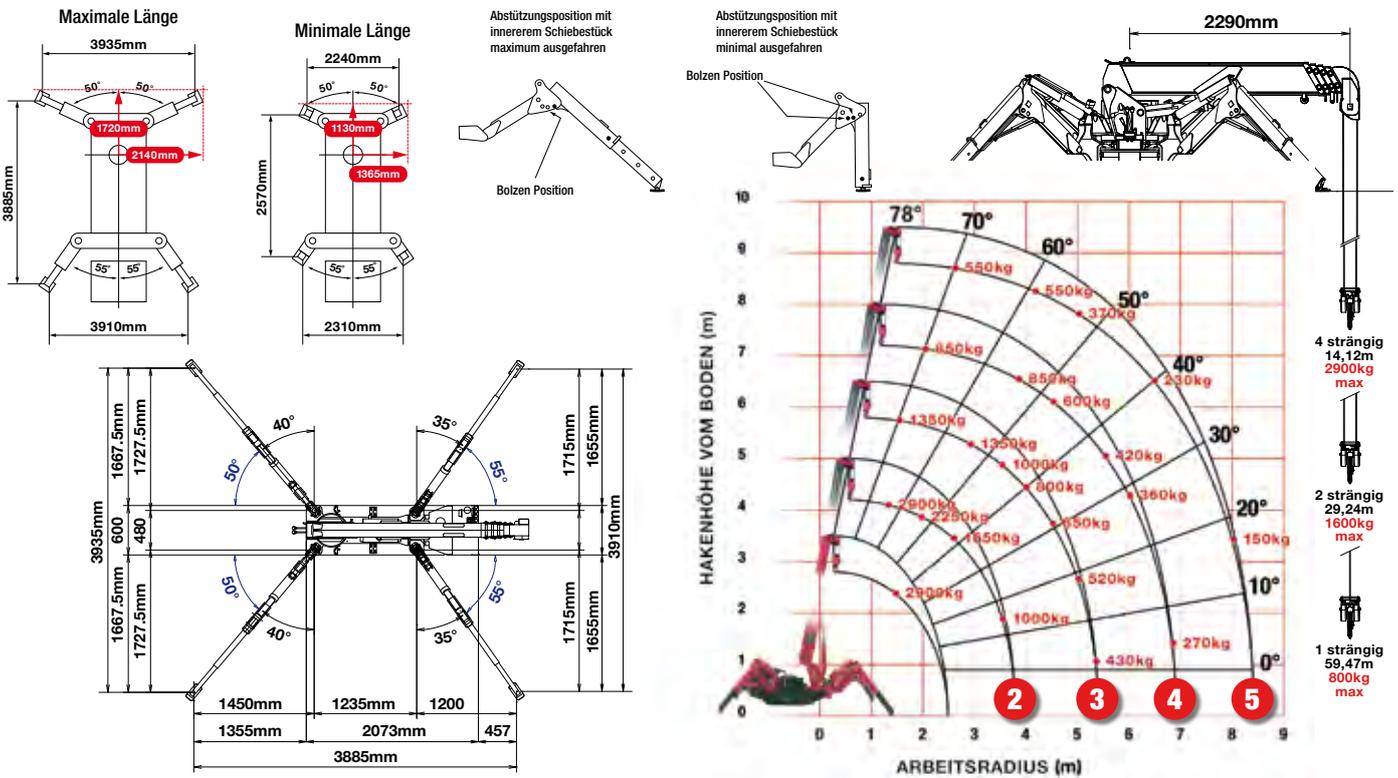

ZWEITE STUFE AUSGEFAHREN 2,53 - 4,075M AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 1,0	1,4	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	3,835
Abstützung Maximale Länge	kg	2900	2650	2250	2050	1650	1300	1000	900	
Abstützung Minimale Länge	kg	2000	2000	1450	1100	650	490	350	250	

DRITTE STUFE AUSGEFAHREN 4,075 - 5,61M AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 2,2	2,5	2,9	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,37
Abstützung Maximale Länge	kg	1350	1350	1250	1000	800	650	520	430	
Abstützung Minimale Länge	kg	800	650	530	380	280	220	160	120	

VIERTE STUFE AUSGEFAHREN 5,61 - 7,13M AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 3,3	3,8	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	6,89
Abstützung Maximale Länge	kg	850	850	750	600	500	420	360	320	270
Abstützung Minimale Länge	kg	420	340	300	250	190	140	100	80	60

FÜNFTE STUFE AUSGEFAHREN 7,13 - 8,65M AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 3,8	4,1	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	8,41
Abstützung Maximale Länge	kg	550	550	450	370	310	270	230	200	150	130
Abstützung Minimale Länge	kg	350	290	250	200	160	130	100	70	40	30


HILFSHAKEN KLEIN - 300 kg

Transportzustand

Im Einsatz


Traglast	300 kg (max)
Länge	500 mm
Gewicht	15 kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°

ABMESSUNGEN

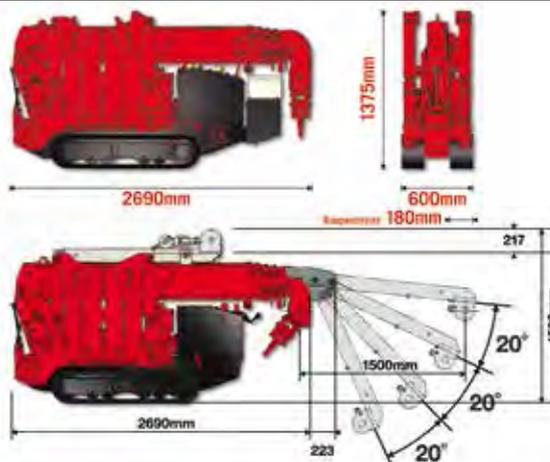

SPITZENAUSLEGER MIT WIRBELHAKEN UND MIT EINSELROLLE

Maximale Traglast 500 kg-700 kg (gemäß Arbeitsradius)



Maximale Traglast 400 kg-700 kg (gemäß Abwinklung)



URW-295-2 HYDRAULISCHER SPITZENAUSLEGER

Traglast	600kg (max)
Länge	1771-2810mm
Gesamtgewicht	273kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°

*Hinweis: Traglasttabellen für die hydraulische Spitze finden Sie auf Seite 30

URW-376 (2,9t x 2,5m)

- Gesamtbreite 1,30 m
- max. Arbeitsbereich 14,45 m
- Dieselantrieb, optional Elektro
- Keine Fahrzeugverlängerung mit Elektroantrieb
- Bedienerüberwachte Abstützsteuerung
- Intelligentes Sprachwarnsystem
- Funkfernsteuerung Standard
- Arbeitsbereichsbegrenzung
- Drehbereichsbegrenzung (optional)
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)



Lastmomentbegrenzer

Max. Auslegerlänge 14,61 m

Max. Hakenhöhe 14,9 m

Max. Traglast 2,9 t x 2,5 m

Gewicht 3850 - 4000kg

Optional: Wirbelhaken & Spitzenausleger mit Einseilrolle

Traglast	700kg (max)
Länge	2017mm
Gewicht	50kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°



Der URW-376 Minikran bietet einen sechsteiligen hydraulischen Teleskopausleger und erreicht damit einen maximalen Arbeitsradius von 14,45 m.

Der Mittel-Traglast-Spinnenkran kann sowohl vom Bedienerpult am Fahrersitz bedient werden als auch aus der Entfernung mit der Standard Funkfernsteuerung bzw. optional der Funkfernsteuerung mit digitaler Lastenanzeige. Der URW-376 ist nur 1,30 m breit und 1,80 m hoch und fährt problemlos durch eine Industrie-Doppeltür. Aufgrund des Eigengewichtes von 3.850 kg kann er auch noch zum Teil auf Zwischendecken eingesetzt werden. Mit dem Spitzenausleger wird eine Hakenhöhe von fast 17 m erreicht werden.

FUNKFERNSTEUERUNGEN



Funkfernsteuerung





Funkfernsteuerung mit digitaler Lastenanzeige

KRANSPEZIFIKATIONEN

Traglast	max.	2,9 t x 2,5 m
Arbeitsbereich	max.	14,45 m
Hakenhöhe	max.	14,9 m (16,63m inkl. Spitzenausleger, 17,33m inkl. Wirbelhaken)
Seillänge	max.	18,29 m (4 strängig), 37,89 m (2 strängig), 77,07 m (1 strängig)
Abmessungen	in Fahrposition	4340 mm (l) x 1300 mm (w) x 1800 mm (h)
Gewicht	ohne Last:	3850 kg (4000 kg mit Elektroantrieb)
Bodendrücke	verfügbar auf Anfrage	
Hakengeschwindigkeit	ca.	17 m / min (mit 4 Lagen, 4 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge	3,63 - 14,61 m
	Teleskopgeschwindigkeit	10,98 m / 23 Sekunden
	Auslegertyp	6 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in sechseckiger Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 80°/10 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 2,5 min U/Min
Antriebssystem	Antrieb	hydrostatisch, 2 Geschwindigkeiten, stufenlos vor- und rückwärts
	Fahrgeschwindigkeit	0-3 km / h
	Steigfähigkeit	± 20° (vertikale), 20° (schräge)
	Raupenbodenlänge	1750 mm
	Raupenbodendruck	36 kPa (0,37 kg / cm ²)
	Raupenbreite	300mm
Motor	Hersteller	Mitsubishi / Yanmar
	Treibstoff	Dieselantrieb, optional Elektro
	max. Leistung	18 kW (24,5 PS) / 2100 min U/Min
	Anlasser	Elektrisch
	Tankvolumen	40 Liter
Elektromotor	Leistung	7,5 kW
	Volt	400 v AC 50 / 60 Hz
Standardausrüstung	2-rolige Hakenflasche, Lastmomentbegrenzer, Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computerüberwachtes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionelle Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligente computerüberwachte Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, akustisches Überlastsignal, Überlastwarnlampen, Arbeitsbereichsbeschränkung	
Zusatzausrüstung	Einseilhaken, Hakenflasche 1-rolig, Elektroantrieb (400V), NM-Antriebsketten, Drehbereichsbegrenzung, Wirbelhaken mit 500 kg Tragkraft, Wirbelhaken mit 700 kg Tragkraft, Spitzenausleger 2,01 m mit Einseilrolle mit max. Tragkraft 700 kg, Funkfernsteuerung mit digitaler Lastenanzeige, Datenerfassung	

MINI-SPINNENKRAM

TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

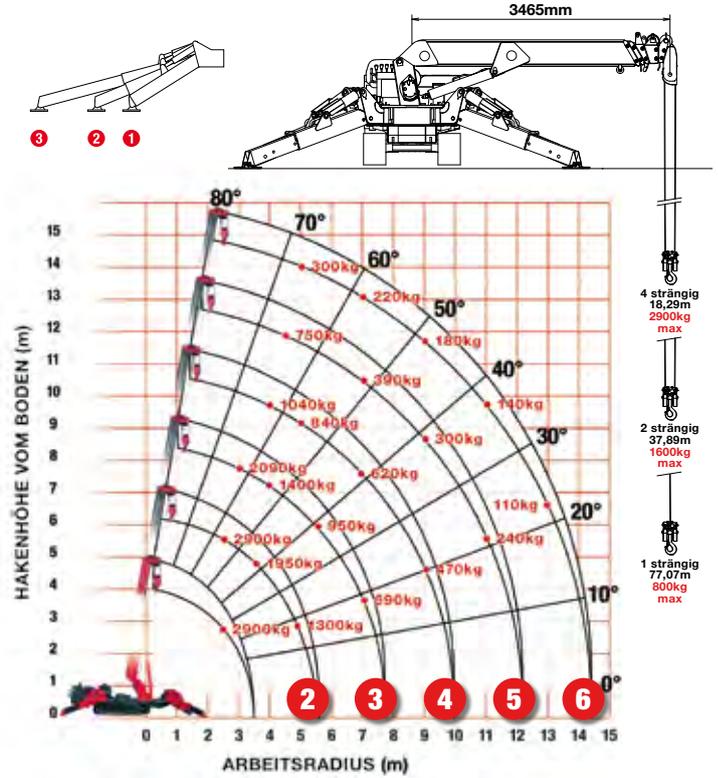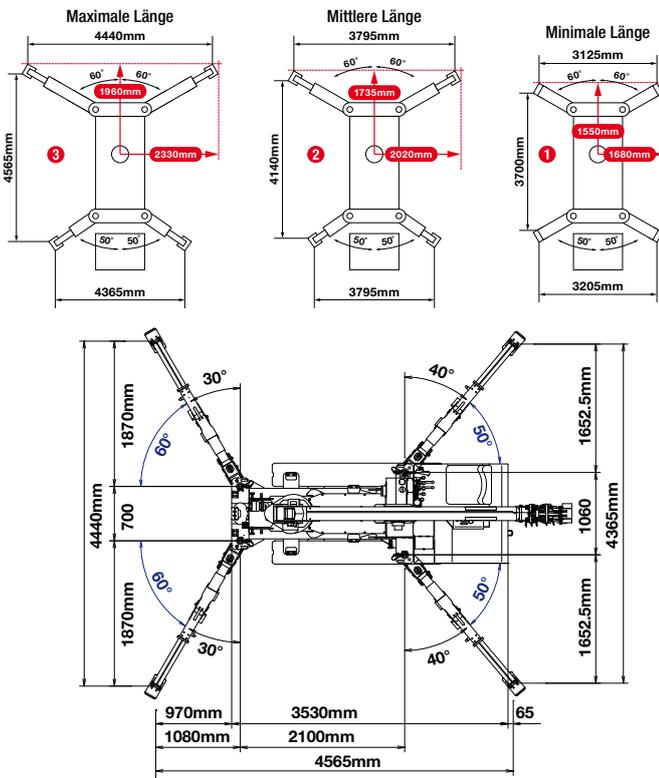

ZWEITE STUFE AUSGEFAHREN 3,63 - 5,85 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,69
Maximale Länge	kg	2900	2900	2350	1950	1670	1450	1300	1070
Mittlere Länge	kg	2900	2900	2320	1920	1570	1250	990	770
Minimale Länge	kg	2900	2900	2170	1500	1120	900	720	470

DRITTE STUFE AUSGEFAHREN 5,85 - 8,04 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	7,88
Maximale Länge	kg	2240	2090	1650	1400	1220	1070	950	840	690	590
Mittlere Länge	kg	2240	2060	1650	1390	1170	1000	820	640	450	370
Minimale Länge	kg	2240	2060	1570	1220	1020	830	650	510	300	190

VIERTE STUFE AUSGEFAHREN 8,04 - 10,23 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,07
Maximale Länge	kg	1040	930	840	730	620	520	470	380
Mittlere Länge	kg	1030	920	830	670	500	380	280	200
Minimale Länge	kg	1030	820	640	470	310	220	130	90

FÜNFTE STUFE AUSGEFAHREN 10,23 - 12,42 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,26
Maximale Länge	kg	750	620	480	390	340	300	270	240	230
Mittlere Länge	kg	750	620	470	390	320	270	220	170	130
Minimale Länge	kg	750	620	400	250	180	130	90	60	10

SECHSTE STUFE AUSGEFAHREN 12,42 - 14,61 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 4,9	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,45
Maximale Länge	kg	300	270	250	220	200	180	160	140	130	110	100
Mittlere Länge	kg	300	270	250	220	200	180	160	120	90	60	40
Minimale Länge	kg	300	270	250	220	170	110	80	50	30	20	10

WIRBELHAKEN - 500 KG

Transportzustand




Im Einsatz



Tragkraft (max)	500 kg HA-Stufe 1-5 280 kg HA-Stufe 6
Länge	800 mm
Gewicht	20 kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°


WIRBELHAKEN 700 KG

Maximale Traglast 150 kg - 700 kg (gemäß Arbeitsradius)



SPITZENAUSLEGER MIT EINSEILROLLE

Maximale Traglast 150 kg-700 kg (gemäß Abwinklung)




ABMESSUNGEN



URW-506 (3,0t x 3,4m)

URW-506-1 (4,0t x 2,5m)

- Gesamtbreite 1,40 m
- max. Arbeitsbereich 15,52 m
- Dieselantrieb, optional Elektro
- Keine Fahrzeugverlängerung mit Elektroantrieb
- Bedienerüberwachte Abstützsteuerung
- Intelligentes Sprachwarnsystem
- Funkfernsteuerung Standard
- Arbeitsbereichsbegrenzung
- Drehbereichsbegrenzung (optional)
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)

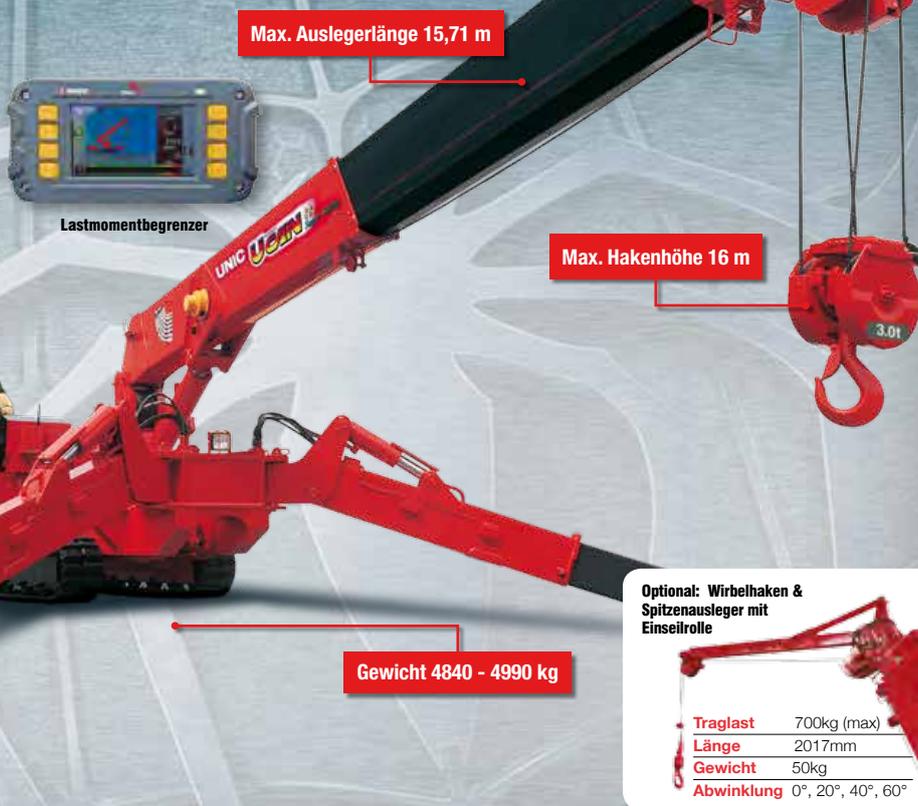

Optional: Wirbelhaken & Spitzenausleger mit Einseilrolle

Traglast	700kg (max)
Länge	2017mm
Gewicht	50kg
Abwinkelung	0°, 20°, 40°, 60°



Der URW-506 bietet eine optimale Kombination von Arbeitsflexibilität und hoher Traglaststärke. Dieser Kran ist in der Lage 3 Tonnen bei 3,4 m zu heben bzw. bis zu 4 t mit einer optionalen 2-rolligen Hakenflasche mit Festpunkt. Wie bei allen UNIC Spinnenkranmodellen, die mit einem Lastmomentbegrenzer ausgestattet sind, ermöglicht die Arbeitsbereichsbegrenzung dem Bediener, den Arbeitsbereich vorab festzulegen und sorgt damit für ein hohes Maß an Kontrolle und Sicherheit in sensiblen Bereichen. Sobald eine Grenze erreicht ist, wird ein akustischer Alarm ausgelöst, bevor alle Funktionen gestoppt werden.

FUNKFERNSTEUERUNGEN



Standard Funkfernsteuerung




Optional Funkfernsteuerung mit digitaler Lastanzeige

KRANSPEZIFIKATIONEN		
Traglast	max.	3,0 t x 3,4 m (506-1 4,0 t x 2,5 m mit 5-strängiger Hakenflasche)
Arbeitsbereich	max.	15,52 m
Hakenhöhe	max.	16 m (17,79 m inkl. Spitzenauslege, 18,46 m inkl. Wirbelhaken)
Seillänge	max.	20,52 m (4 strängig), 42,54 m (2 strängig), 86,57 m (1 strängig)
Abmessungen	in Fahrposition	4870 mm (l) x 1400 mm (w) x 2035 mm (h)
Gewicht	ohne Last	4840 kg (4990 kg mit Elektroantrieb)
Boendrücke		verfügbar auf Anfrage
Hakengeschwindigkeit	ca.	17 m / min (mit 4 Lagen, 4 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge	3,93 - 15,71 m
	Teleskopgeschwindigkeit	11,78m / 35 Sekunden
	Auslegertyp	6 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in sechseckiger Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 80°/18,0 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 2,5min U/Min
Antriebssystem	Antrieb	hydrostatisch, 2 Geschwindigkeiten, stufenlos vor- und rückwärts
	Fahrgeschwindigkeit	0 - 3km/h
	Steigfähigkeit	± 20° (vertikale), 20° (schräge)
	Raupenbodenlänge	1750 mm
	Raupenbodendruck	45,1 kPa (0,46 kg / cm²)
	Raupenbreite	300 mm
Motor	Hersteller	Mitsubishi / Yanmar
	Treibstoff	Dieselantrieb, optional Elektro
	max. Leistung	18 kW (24,5 PS) / 2100 min U/Min
	Anlasser	Elektrisch
	Tankvolumen	40 Liter
Elektromotor	Leistung	7,5 kW
	Volt	400v AC 50 / 60 Hz
Standardausrüstung		2-rollige Hakenflasche, Lastmomentbegrenzer, Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computerüberwachtes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionelle Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligente computerüberwachte Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, akustisches Überlastsignal, Überlastwarnlampen, Arbeitsbereichsbegrenzung
Zusatzausrüstung		Einseilhaken, Hakenflasche 1-rollig, Hakenflasche 2-rollig mit Festpunkt (5-strängig, URW-506-1), Elektroantrieb 400V, NM-Antriebsketten, Drehbereichsbegrenzung, Wirbelhaken mit 500 kg Tragkraft, Wirbelhaken mit 700 kg Tragkraft, Spitzenausleger 2,01 m mit Einseilrolle und 700 kg Tragkraft, Funkfernsteuerung mit digitaler Lastanzeige, Datenerfassung

MINI-SPINNENKRAN

TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

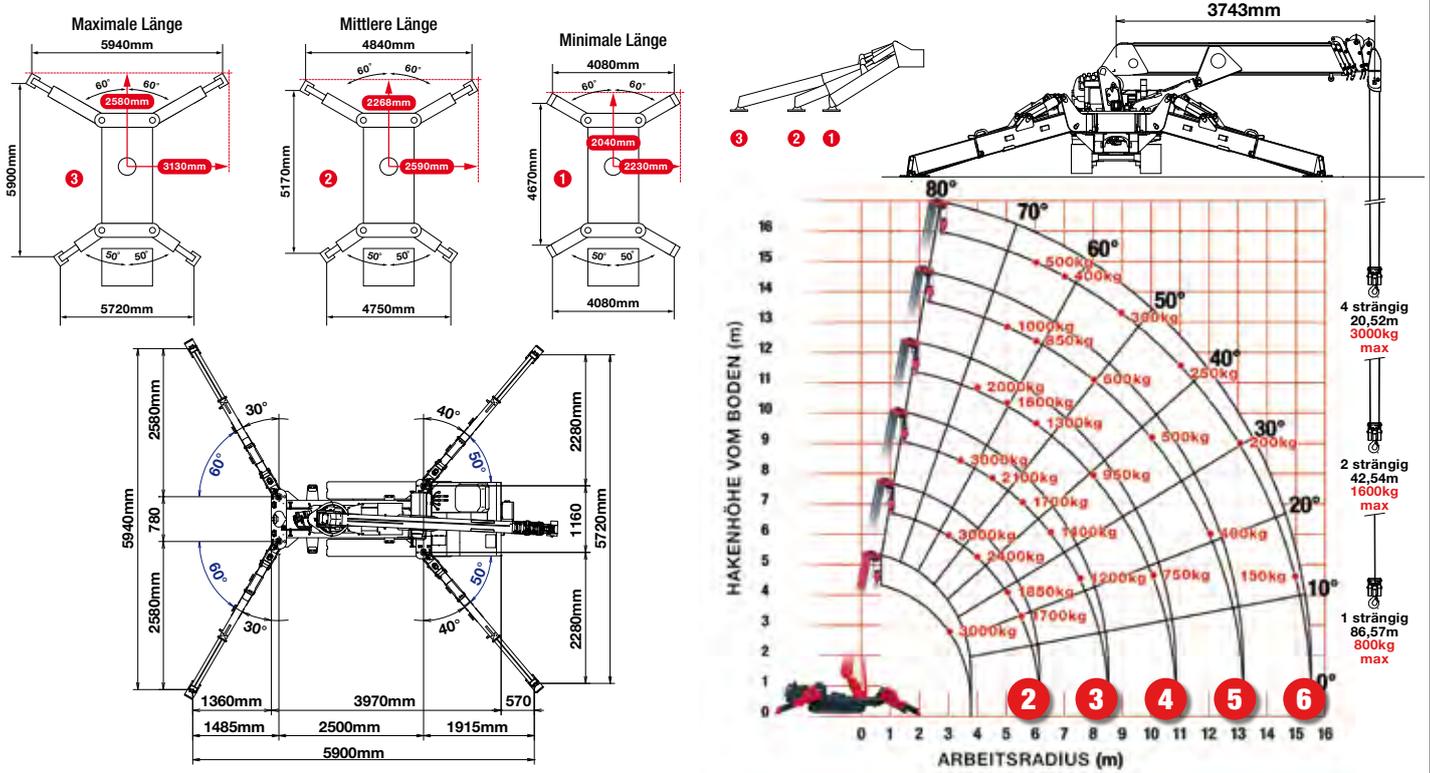

ZWEITE STUFE AUSGEFAHREN 3,93 - 6,33 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 2,5	3,0	3,4	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	
Abstützung	Maximale Länge	kg	3000 (4000)	3000 (3350)	3000	2400	2100	1850	1700	1550
	Mittlere Länge	kg	3000 (4000)	3000 (3350)	3000	2400	2100	1850	1700	1400
	Minimale Länge	kg	3000 (4000)	3000 (3350)	3000	2400	2000	1650	1350	1100

*Lasten in Blau gelten nur für den Einsatz mit der 2-rolligen Hakenflasche mit Festpunkt. Alle anderen Lasten in Schwarz gelten für die Standard URW-506 und die URW-506-1.

DRITTE STUFE AUSGEFAHREN 6,33 - 8,72 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 3,0	3,4	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,53	
Abstützung	Maximale Länge	kg	3000	3000	2400	2100	1850	1700	1550	1400	1300	1200	1000
	Mittlere Länge	kg	3000	3000	2400	2100	1850	1700	1400	1200	1050	850	620
	Minimale Länge	kg	3000	3000	2400	2000	1650	1350	1100	900	750	600	450

VIERTE STUFE AUSGEFAHREN 8,72 - 11,05 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,86	
Abstützung	Maximale Länge	kg	2000	1800	1600	1450	1300	1100	950	850	750	640
	Mittlere Länge	kg	2000	1800	1600	1450	1300	1050	700	600	450	390
	Minimale Länge	kg	2000	1800	1600	1350	1100	750	500	400	300	250

FÜNFTE STUFE AUSGEFAHREN 11,05 - 13,38 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,19	
Abstützung	Maximale Länge	kg	1000	920	850	700	600	550	500	450	400	350
	Mittlere Länge	kg	1000	920	850	700	600	520	450	390	300	250
	Minimale Länge	kg	1000	920	850	700	500	400	300	250	200	170

SECHSTE STUFE AUSGEFAHREN 13,38 - 15,71 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,52	
Abstützung	Maximale Länge	kg	500	400	350	300	250	250	200	200	150	150
	Mittlere Länge	kg	500	400	350	300	250	250	200	200	150	150
	Minimale Länge	kg	500	400	350	300	250	230	200	170	150	100

WIRBELHAKEN - 500 KG

Transportzustand




Im Einsatz



Tragkraft (max)	500 kg HA-Stufe 1-5
	280 kg HA-Stufe 6
Länge	800 mm
Gewicht	20 kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°


WIRBELHAKEN 700 KG

Maximale Traglast 350 kg - 700 kg (gemäß Arbeitsradius)



SPITZENAUSLEGER MIT EINSEILROLLE

Maximale Traglast 350 kg-700 kg (gemäß Abwinklung)



ABMESSUNGEN



URW-547 (4.0t x 2.5m)

- Gesamtbreite 1,40 m
- max. Arbeitsbereich 17,83 m
- Dieselantrieb, optional Elektro
- Keine Fahrzeugverlängerung mit Elektroantrieb
- Bedienerüberwachte Abstützsteuerung
- Intelligentes Sprachwarnsystem
- Funkfernsteuerung Standard
- Arbeitsbereichsbegrenzung
- Drehbereichsbegrenzung (optional)
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)



Lastmomentbegrenzer

Max. Auslegerlänge 18,02 m

Max. Hakenhöhe 18,2 m

Max. Traglast 4,0 t x 2,5 m

Gewicht 4840 - 4990 kg



Der neue URW-547 erreicht im Standard mit seinem langen Ausleger eine maximale Hubhöhe von 18,2 m und eine maximale Tragkraft von 4,0 t. Der URW-547 hat die gleichen kompakten Abmessungen und die gleiche Abstützbasis wie das Modell URW-506. Eine Verlängerung des Auslegers wird mittels des schnell angebauten 0,80 m Hilfsauslegers erreicht, Abwinkelung 0°, 20°, 40° und 60°, max. 500 kg Tragkraft.

FUNKFERNSTEUERUNGEN



Standard Funkfernsteuerung




Optional Funkfernsteuerung mit digitaler Lastenanzeige

KRANSPEZIFIKATIONEN

Traglast	max.	4,0 t x 2,5 m
Arbeitsbereich	max.	17,83 m
Hakenhöhe	max.	18,2 m
Seillänge	max.	22,32 m (4 strängig), 46,13 m (2 strängig), 93,76 m (1 strängig)
Abmessungen	in Fahrposition	4955 mm (l) x 1400 mm (w) x 1980 mm (h)
Gewicht	ohne Last:	5010 kg (5160 kg mit Elektroantrieb)
Bodendrücke	verfügbar auf Anfrage	
Hakengeschwindigkeit	ca.	14 m / min (mit 5 Lagern, 4 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge	3,99 - 18,02 m
	Teleskopgeschwindigkeit	14,03 m / 35 Sekunden
	Auslegertyp	7 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in sechseckiger Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 80° / 18,0 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 2,5 min U/Min
Antriebssystem	Antrieb	hydrostatisch, 2 Geschwindigkeiten, stufenlos vor- und rückwärts
	Fahrgeschwindigkeit	0 - 3 km / h
	Steigfähigkeit	± 20° (vertikale), 20° (schräge)
	Raupenbodenlänge	1750 mm
	Raupenbodendruck	47 kPa (0,48 kg / cm²)
	Raupenbreite	300 mm
Motor	Hersteller	Mitsubishi / Yanmar
	Treibstoff	Dieselantrieb, optional Elektro
	max. Leistung	17,5 kW (23,8 PS) / 2100 min U/Min
	Anlasser	Elektrisch
	Tankvolumen	40 Liter
Elektromotor	Leistung	7,5 kW
	Volt	400 v AC 50 / 60 Hz
Standardausrüstung	2-rolliche Hakenflasche, Lastmomentbegrenzer, Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computerüberwachtes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionelle Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligente computerüberwachte Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, Überlastwarnalarm, Überlastwarnlampen, Arbeitsbereichsbegrenzung, schwarze Gummiantriebsketten	
Zusatzausrüstung	Einselhaken, Hakenflasche 1-rollich, Elektroantrieb 400 V, NM-Gummiantriebsketten, Drehbereichsbegrenzung, Wirbelhaken mit max. 500 kg Tragkraft, Funkfernsteuerung mit digitaler Lastenanzeige, Datenerfassung	

MINI-SPINNENKRAN

TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

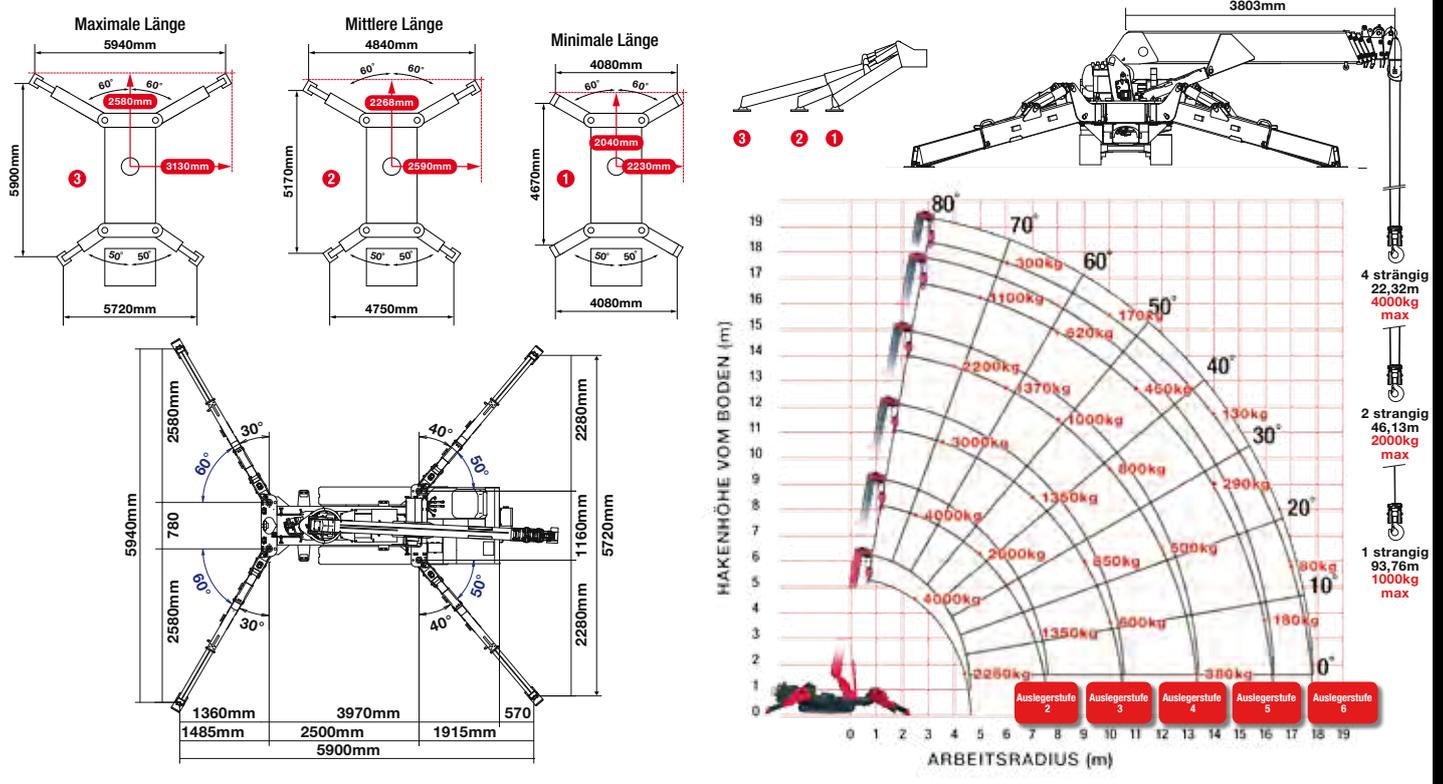

ZWEITE STUFE AUSGEFAHREN 3,99 - 7,7 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	7,25	7,51
Abstützung	Maximale Länge	kg	4000	3850	3500	3000	2550	2250	2000	1800	1630	1350	1350
	Mittlere Länge	kg	4000	3850	3500	3000	2550	2200	1850	1630	1400	1010	850
	Minimale Länge	kg	4000	3850	3500	3000	2550	2100	1640	1320	1080	750	620

Dritte Stufe Ausgefahren 7,7 - 10,66 m Auslegerlänge

Arbeitsradius	m	bis 3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,20	10,47
Abstützung	Maximale Länge	kg	3000	2550	2000	1650	1350	1100	850	600	520
	Mittlere Länge	kg	3000	2550	1850	1400	1100	830	630	490	430
	Minimale Länge	kg	3000	2550	1650	1150	840	620	460	350	300

Vierte Stufe Ausgefahren 10,66 - 13,57 m Auslegerlänge

Arbeitsradius	m	bis 4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	13,38
Abstützung	Maximale Länge	kg	2200	1900	1700	1370	1150	1000	900	800	660	500	410
	Mittlere Länge	kg	2200	1800	1600	1300	1050	850	700	550	450	360	290
	Minimale Länge	kg	2200	1800	1600	1150	800	650	520	400	320	250	190

Fünfte Stufe Ausgefahren 13,57 - 16,48 m Auslegerlänge

Arbeitsradius	m	bis 5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	16,29
Abstützung	Maximale Länge	kg	1100	950	880	730	620	570	520	460	410	350	290	230	180
	Mittlere Länge	kg	1100	950	880	700	600	520	450	400	350	300	250	190	140
	Minimale Länge	kg	1100	950	850	700	500	420	390	340	290	230	180	140	100

Sechste Stufe Ausgefahren 16,48 - 18,02 m Auslegerlänge

Arbeitsradius	m	bis 6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	17,83
Abstützung	Maximale Länge	kg	300	250	230	200	170	160	150	140	130	120	110	80
	Mittlere Länge	kg	300	250	230	200	170	160	150	140	130	120	110	80
	Minimale Länge	kg	300	250	230	200	170	160	150	140	130	120	110	80

Wirbelhaken 500 kg Tragkraft (BIS ZU 16.48M)


ARBEITS-RADIUS	TRAGLASTEN (kg)		
	MAX	MIT	MIN
3.0	500	500	500
4.0	500	500	500
5.0	500	500	500
6.0	500	500	500
7.0	400	350	320
8.0	330	280	220
9.0	270	230	180
10.0	220	190	130
11.0	180	160	100
12.0	150	130	
13.0	130	100	
14.0	120		
15.0	110		
16.0	100		

Wirbelhaken 500 kg Tragkraft (ZU ENDE 16.48M)

ARBEITS-RADIUS	TRAGLASTEN (kg)		
	MAX	MIT	MIN
3.0	280	280	280
4.0	280	280	280
5.0	280	280	280
6.0	280	280	280
7.0	210	210	210
8.0	170	170	170
9.0	130	130	130
10.0	100	100	100
11.0			
12.0			
13.0			
14.0			
15.0			
16.0			

NICHT ERLAUBT

ABMESSUNGEN

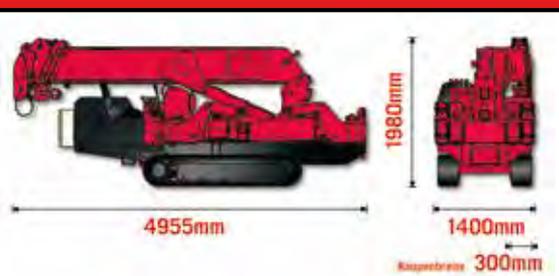

WIRBELHAKEN - 500 KG



* Beachten Sie bitte: die angegebenen Traglastinformationen basieren auf den ausgefahrenen Auslegerstufen des Hauptauslegers

URW-706 (6,0t x 3,0m)

- Gesamtbreite 1,67 m
- max. Arbeitsbereich 18,6 m
- Dieselantrieb, optional Elektro
- Keine Fahrzeugverlängerung mit Elektroantrieb
- Bedienerüberwachte Abstützsteuerung
- Intelligentes Sprachwarnsystem
- Funkfernsteuerung Standard
- Arbeitsbereichsbegrenzung
- Drehbereichsbegrenzung (optional)
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)



Lastmomentbegrenzer

Max. Traglast 6,0 t x 3,0 m

Max. Auslegerlänge 19,2 m

Max. Hakenhöhe 19,5 m
(22,7 m mit Spitzenausleger)

Gewicht 7920 - 8310 kg



Der URW-706 setzt in der Minikranwelt hohe Maßstäbe für seine Tragkraftklasse. Er ist mit einer Traglast von 6,0 t bei 3,0 m und einer Hakenhöhe von 19,5 m der leistungsstärkste UNIC Minikran. Mit einer Fahrzeugbreite von nur 1670 mm ist er immer noch schmal genug, um durch eine Standarddoppeltür zu fahren. Als zusätzliche Hebemöglichkeit bietet der URW 706 optional einen seitlich, anklappbaren Spitzenausleger der eine max. Hakenhöhe von 22,7 m erreicht, und noch ein eine Traglast von 800 kg heben kann. Mit dem neuen hydraulischen 3,7/6,0 m Spitzenausleger 706-2 wird sogar eine maximale Hakenhöhe von 25,9 m erreicht.

FUNKFERNSTEUERUNGEN



Standard Funkfernsteuerung





Optional Funkfernsteuerung mit digitaler Lastanzeige

KRANSPEZIFIKATIONEN

Traglast	max.	6,0 t x 3,0 m
Arbeitsbereich	max.	18,6 m
Hakenhöhe	max.	19,5 m (22,7 m mit der Handbetrieb Spitzenausleger) URW-706-2 19,5 m (22,7 m mit Hydraulischen Spitzenausleger, 25,9m mit Wirbelhaken)
Seillänge	max.	23,75 m (4 strängig), 49,5 m (2 strängig), 101 m (1 strängig)
Abmessungen	in Fahrposition	5610 mm (l) x 1670 mm (w) x 2185 mm (h)
Gewicht	ohne Last:	7920 kg (8070 kg mit Elektroantrieb) + 230 kg (8310 kg mit Wirbelhaken und Spitzenausleger)
Bodendrücke		verfügbar auf Anfrage
Hakengeschwindigkeit	ca.	11m / min (mit 5 Lagen, 4 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge Teleskopgeschwindigkeit Auslegertyp	4,80 - 19,20 m 14,4m / 52 Sekunden 6 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in sechseckiger Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 80° / 16,0 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 2,5min U/Min
Antriebssystem	Antrieb Fahrgeschwindigkeit Steigfähigkeit Raupenbodenlänge Raupenbodendruck Raupenbreite	hydrostatisch, 2 Geschwindigkeiten, stufenlos vor- und rückwärts 0 - 2,9 km / h ± 20° (vertikale), 20° (schräge) 2240 mm 43,6 kPa (0,44 kg / cm²) 400 mm
Motor	Hersteller Treibstoff max. Leistung Anlasser Tankvolumen	Mitsubishi Dieselantrieb, optional Elektro 23,5 kW (32,0 PS) / 2500 min U/Min Elektrisch 74 Liter
Elektromotor	Leistung Volt	7,5 kW 400 v AC 50 / 60 hz
Standardausrüstung		2-rollige Hakenflasche, Lastmomentbegrenzer, Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computerüberwachtes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionelle Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligente computerüberwachte Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, Überlastwarnalarm, Überlastwarnlampen, Arbeitsbereichsbegrenzung schwarze Gummiantriebsketten
Zusatz-ausrüstung		1-rollige Hakenflasche, Einseilhaken, Elektroantrieb (400 V), nicht markierenden Antriebsketten, Drehbereichsbegrenzung, Wirbelhaken mit max. 800 kg Tragkraft, Spitzenausleger 2,1 bis 3,1 m mit Kopfrolle max. Tragkraft 800 kg, Funkfernsteuerung mit digitaler Lastanzeige, Datenprotokoll

MINI-SPINNENKRAN

TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

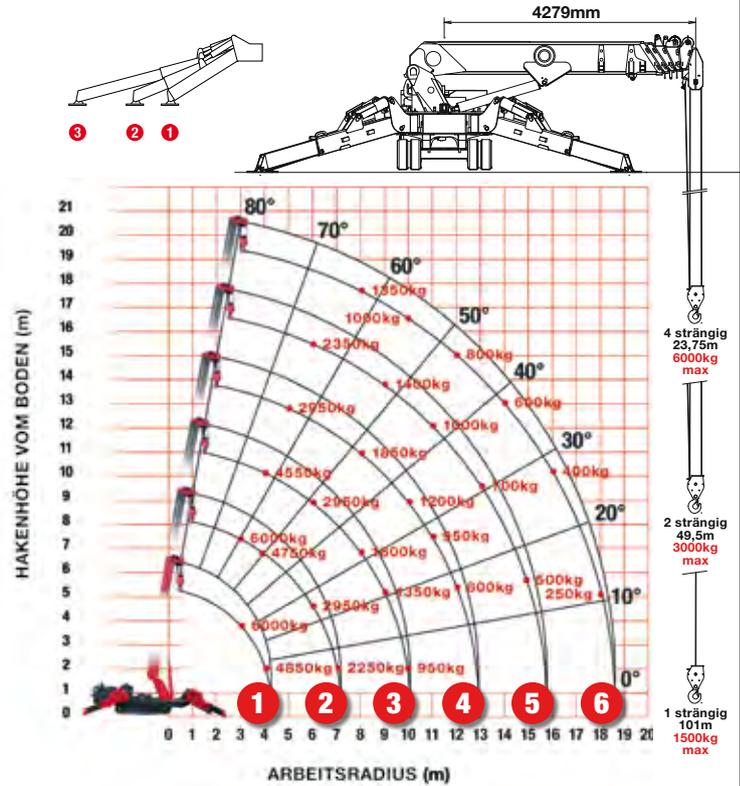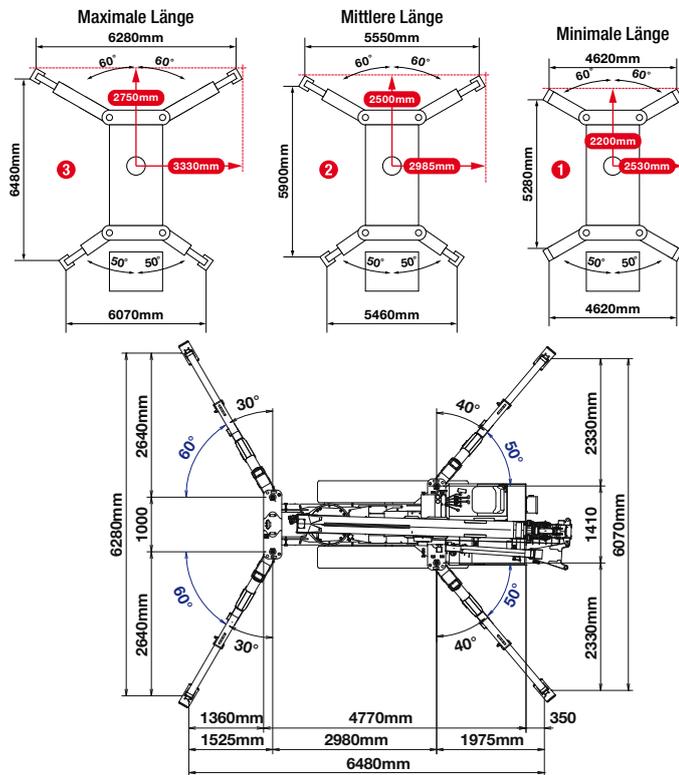

ERSTE STUFE AUSGEFAHREN 4,8 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 2,7	3,0	3,5	4,0	4,3
Abstützung Maximale Länge	kg	6000	6000	5450	4850	3950
Mittlere Länge	kg	6000	6000	5450	4850	3950
Minimale Länge	kg	6000	6000	5450	4550	3750

ZWEITE STUFE AUSGEFAHREN 4,8 - 7,7 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	7,2
Abstützung Maximale Länge	kg	6000	6000	5350	4750	3750	2950	2250	2000
Mittlere Länge	kg	6000	6000	5350	4750	3750	2450	1700	1550
Minimale Länge	kg	6000	6000	5350	4650	2550	1650	1150	1050

DRITTE STUFE AUSGEFAHREN 7,7 - 10,6 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 2,7	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,1
Abstützung Maximale Länge	kg	4550	4550	3650	2950	2400	1800	1350	950	950
Mittlere Länge	kg	4550	4550	3650	2550	1750	1300	950	700	700
Minimale Länge	kg	4550	4550	2650	1700	1200	850	650	450	400

VIERTE STUFE AUSGEFAHREN 10,6 - 13,5 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	12,9
Abstützung Maximale Länge	kg	2950	2550	2150	1850	1500	1200	950	800	450
Mittlere Länge	kg	2950	2550	1850	1400	1100	850	650	550	400
Minimale Länge	kg	2750	1850	1300	1000	750	550	430	330	240

FÜNFTE STUFE AUSGEFAHREN 13,5 - 16,3 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 6,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	15,8
Abstützung Maximale Länge	kg	2350	1700	1400	1200	1000	850	700	600	500	400
Mittlere Länge	kg	2350	1500	1150	950	750	600	500	400	300	250
Minimale Länge	kg	1950	1050	800	650	500	400	300	230	170	130

SECHSTE STUFE AUSGEFAHREN 16,3 - 19,2 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,6
Abstützung Maximale Länge	kg	1350	1000	800	600	400	250	200
Mittlere Länge	kg	1350	1000	650	450	300	200	150
Minimale Länge	kg	1100	700	450	280	170	90	60



URW-706 (6,0t x 3,0m)

vibrationsfreies Einfahren des Auslegers für einen kontrolliert sanften Endanschlag





Der UNIC URW-706 bietet optional einen 2,1 / 3,1 m Spitzenausleger mit Einseilrolle und einem zusätzlichen Wirbelhaken als 2,1 m Montagespitze. Mit dem Spitzenausleger kann eine max. Hakenhöhe von 22,7 m erreicht werden

In Standard-Ausführung erreicht der URW-706 eine Hakenhöhe von 19,5 m




ABMESSUNGEN

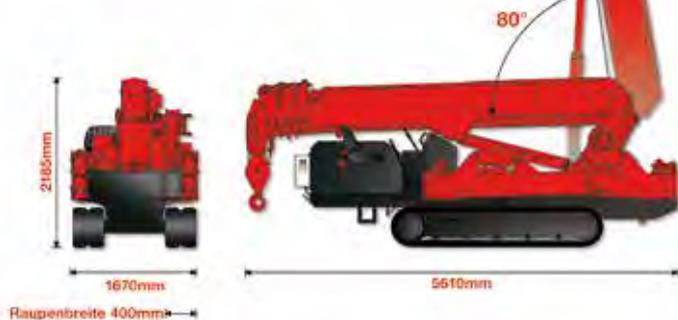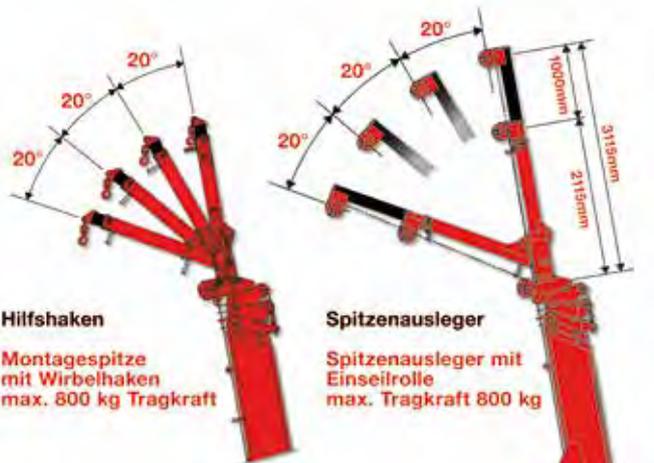


MINI-SPINNENKRAM

ARBEITSBEREICH SPITZENAUSLEGER ABWINKLUNG 0° UND 20°

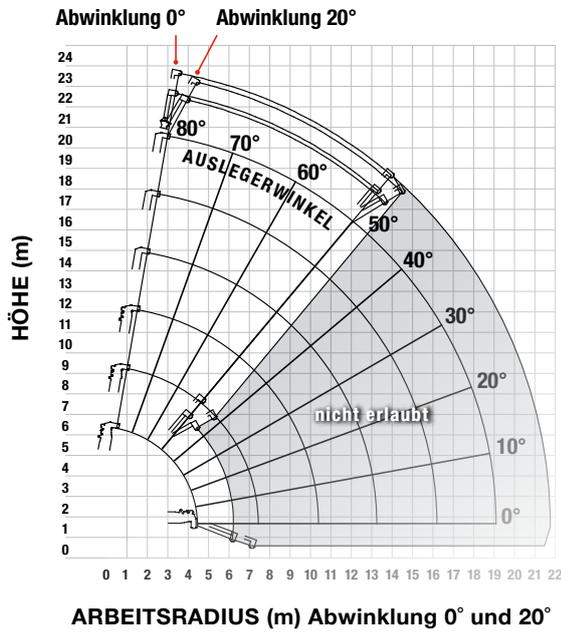

ARBEITSBEREICH SPITZENAUSLEGER ABWINKLUNG 40° UND 60°

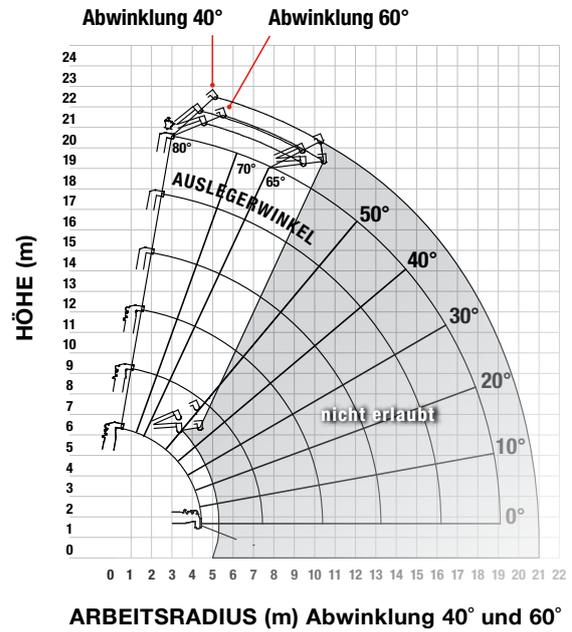

*Die aufgeführten Werte basieren auf einem Zustand ohne Last und berücksichtigen nicht die Auslegerbiegung.

SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE

ABWINKLUNG SPITZENAUSLEGER	TRAGLASTEN (KG) JE ABWINKLUNG SPITZENAUSLEGER			
	0° SPITZE	20° SPITZE	40° SPITZE	60° SPITZE
80°	800	800	600	600
75°	800	800	600	600
70°	700	700	500	500
65°	600	600	400	400
60°	500	500	nicht erlaubt	
55°	400	400		
50°	300	300		

Tragkraft (max)	800 kg
Länge Spitzenausleger	einfach 2,1 m ausgefahren 3,1 m
Gewicht	205 kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°



MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN

AUSLADUNG	TRAGLASTEN (kg) KOPFHAKEN		
	ABSTÜTZUNG Maximale Länge	ABSTÜTZUNG Mittlere Länge	ABSTÜTZUNG Minimale Länge
7.0	800	800	800
8.0	800	800	610
9.0	800	700	420
10.0	800	550	250
10.5	800	490	200
11.0	650	430	160
11.5	550	370	120
12.0	470	310	100
13.0	330	230	nicht erlaubt
14.0	260	150	
15.0	210	100	


Tragkraft (max)	800 kg
Länge	2,21 m

in Fahrposition (seitlich angeklappt)






URW-706-2 (6,0t x 3,0m)

ARBEITSBEREICH

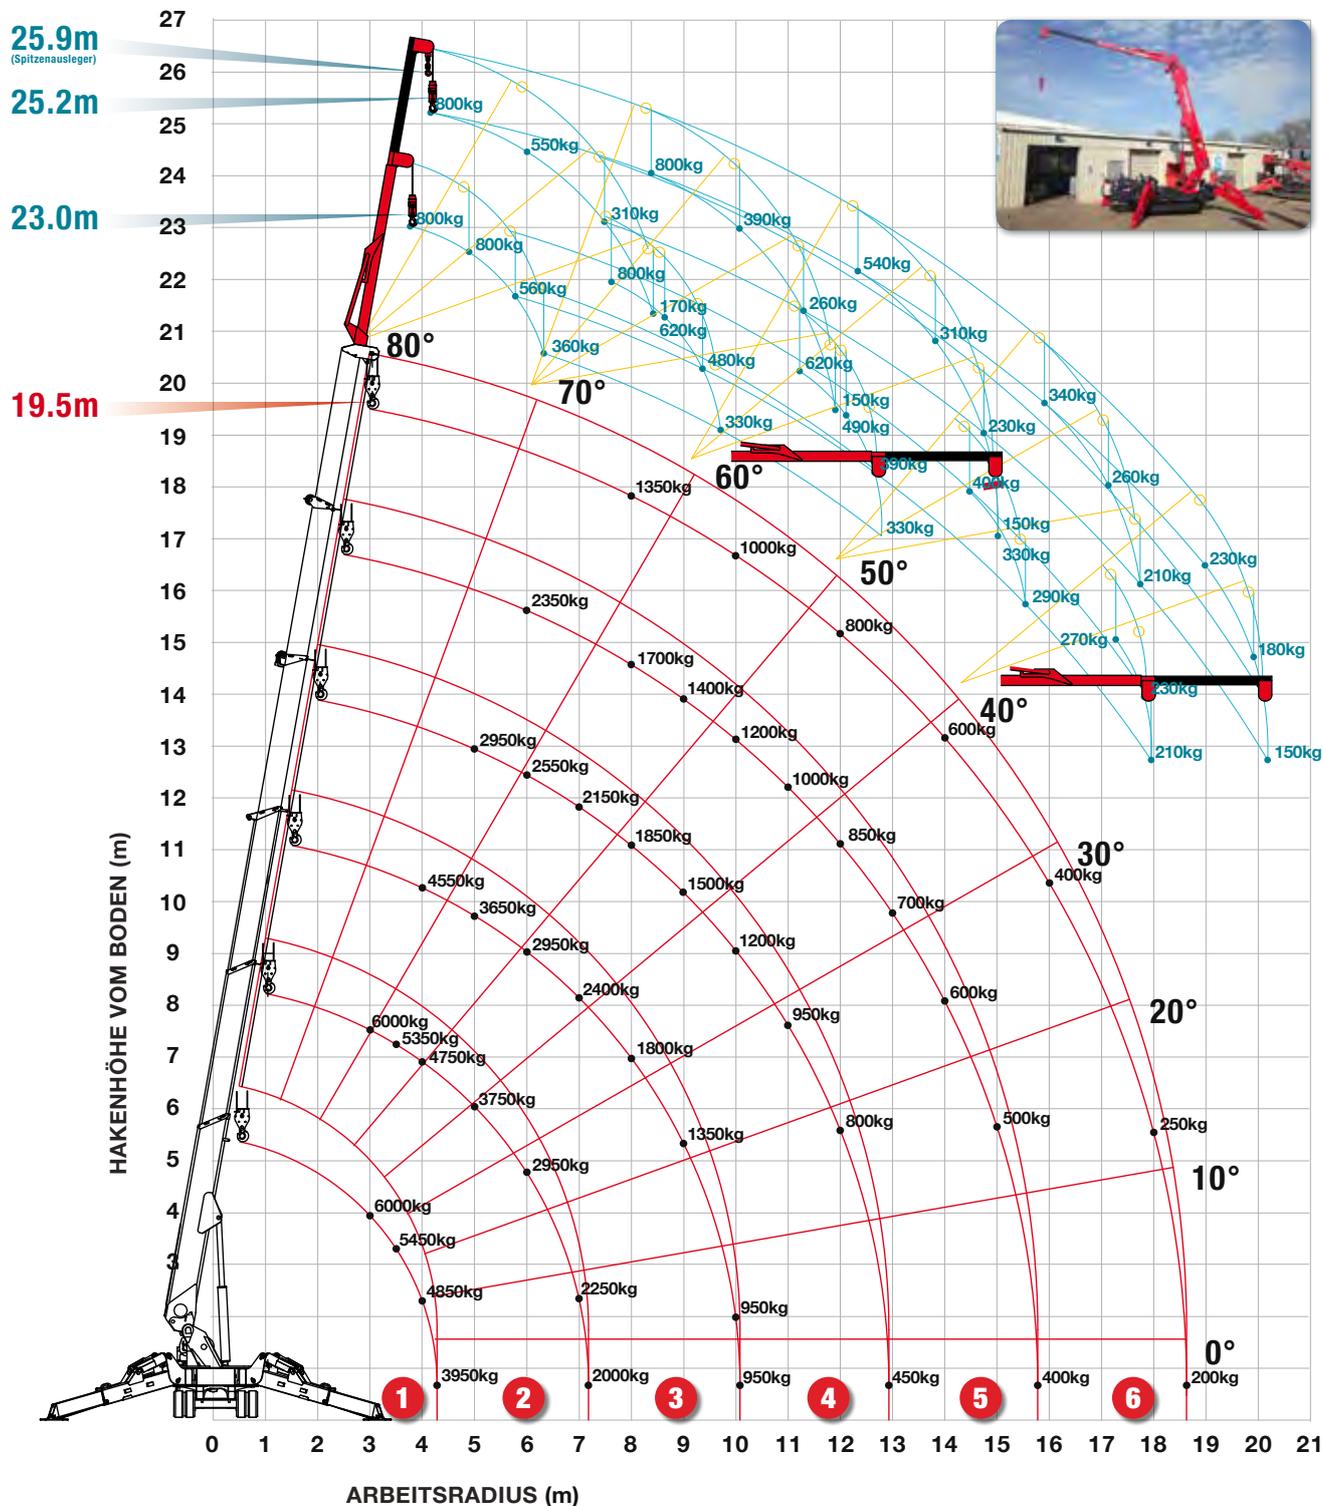

MINI-SPINNENKRAN

ARBEITSBEREICH SPITZENAUSLEGER

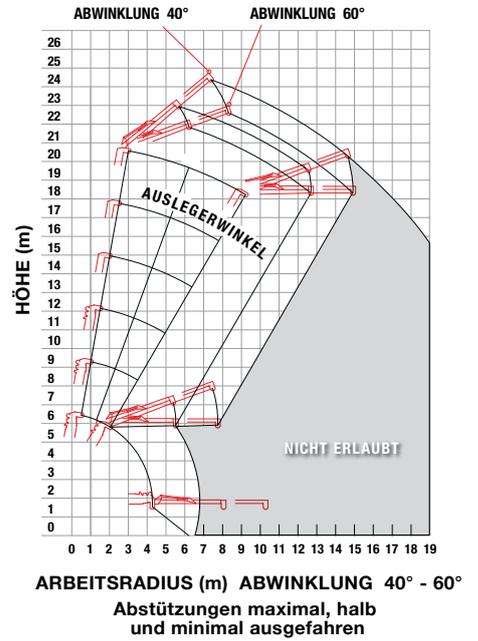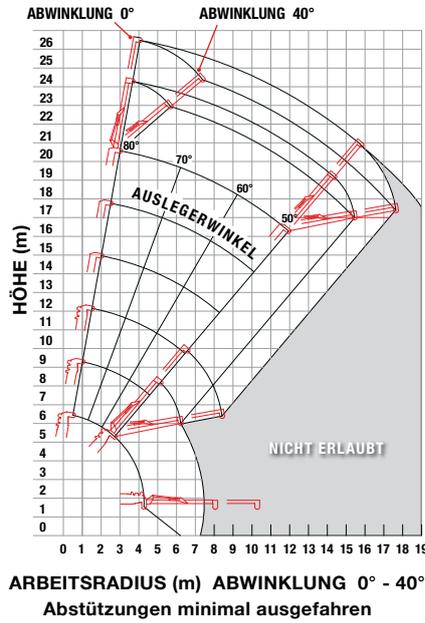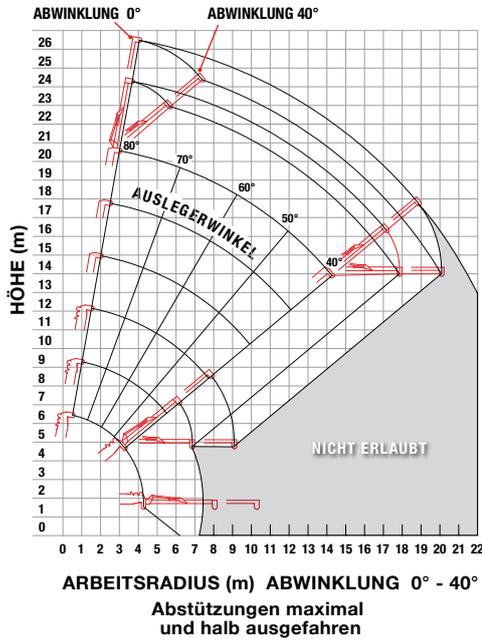

Anmerkung: Die angegebenen Werte basieren auf einen Zustand ohne Lastaufnahme und Hebemittel und berücksichtigen nicht die Auslegerverbiegung.

TRAGLASTEN (Kg) SPITZENAUSLEGER MAXIMALE ABSTÜTZUNG

AUSLEGER- WINKEL	SPITZENAUSLEGER 1 (3.77m) - DIE NEIGUNGSWINKEL				SPITZENAUSLEGER 1 & 2 (6.0m) - DIE NEIGUNGSWINKEL			
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
80°	800	800	560	360	800	550	310	170
70°	800	620	480	330	800	390	260	150
60°	620	490	390	330	540	310	230	150
50°	400	330	290		340	260	210	
40°	270	230	210		230	180	150	
30°	NICHT ERLAUBT				NICHT ERLAUBT			



TRAGLASTEN (Kg) SPITZENAUSLEGER HALB ABSTÜTZUNG

AUSLEGER- WINKEL	SPITZENAUSLEGER 1 (3.77m) - DIE NEIGUNGSWINKEL				SPITZENAUSLEGER 1 & 2 (6.0m) - DIE NEIGUNGSWINKEL			
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
80°	800	800	560	360	800	550	310	170
70°	800	620	480	330	800	390	260	150
60°	620	490	390	330	540	310	230	150
50°	350	310	290		300	260	210	
40°	180	170	160		160	130	120	
30°	NICHT ERLAUBT				NICHT ERLAUBT			

TRAGLASTEN (Kg) SPITZENAUSLEGER MINIMAL ABSTÜTZUNG

AUSLEGER- WINKEL	SPITZENAUSLEGER 1 (3.77m) - DIE NEIGUNGSWINKEL				SPITZENAUSLEGER 1 & 2 (6.0m) - DIE NEIGUNGSWINKEL			
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
80°	800	800	560	360	800	550	310	170
70°	800	620	480	330	800	390	260	150
60°	470	410	390	330	430	310	230	150
50°	200	190	180		180	160	150	
40°	NICHT ERLAUBT				NICHT ERLAUBT			
30°	NICHT ERLAUBT				NICHT ERLAUBT			

ABMESSUNGEN

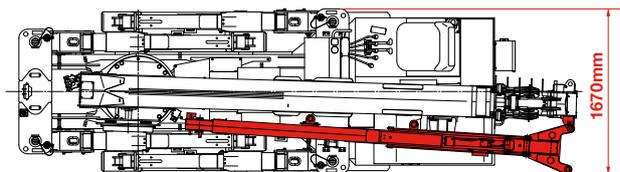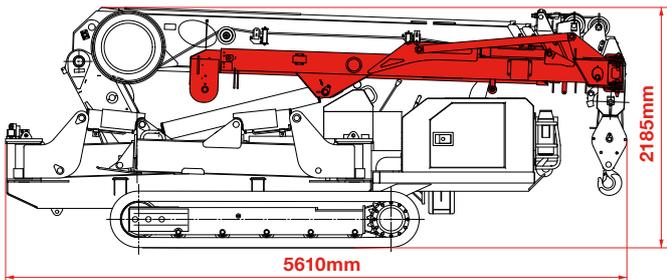

Traglast	800kg (max)
Länge	3770-6000mm
Gesamtgewicht	480kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°

URW-1006

(10,0t)

- Gesamtbreite 2,0 m
- Max. Arbeitsradius 21,0 m (24,3 mit Spitzenausleger)
- Max. Hubhöhe 22,8 m (30,7 m mit Spitzenausleger)
- Diesel-Motor und optional integrierter Elektroantrieb
- Keine Fahrzeugverlängerung mit Elektroantrieb
- Funkfernbedienung mit digitaler Lastenanzeige Standard
- Arbeitsbereichsbegrenzung
- LMB mit hoch-auflösendem Farbbildschirm
- Spitzenausleger hydr. verstellbar (Klappspitze)
- Drehbereichsbegrenzung (Optional)
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich und sparsam)

max. Auslegerlänge 23,1 m

max. Hubhöhe 22,8 m
(30,7 m mit Spitzenausleger)

max. Traglast 10,0t x 3,0m

Gesamtgewicht
14000 kg



Er ist der Mächtigste in der Minikran-Welt, der UNIC URW-1006 mit einer konkurrenzlosen Tragkraft von 10,0 t.

Der UNIC URW-1006 bietet eine imposante max. Hubhöhe von 30,7 m und einen max. Arbeitsradius von 24,3 m. Mit einer Fahrzeugbreite von nur 2,0 m ist er in seiner Klasse unschlagbar und ermöglicht das Arbeiten in räumlich beschränkten Bereichen und die Durchfahrt von schmalen Zufahrten und Industrietoren.

Dieser vielseitige Minikran verfügt über eine einzigartige Pick & Carry-Funktion und kann Lasten bis zu 1,5 t frei verfahren. Die hydraulischen Abstützungen passen sich unebenen Böden an und bieten aufgrund des Verriegelungssystems ein Höchstmaß an Sicherheit.

Der UNIC URW-1006 ist nach neuestem Stand der Technik mit einem hoch-auflösendem LCD-Farbbildschirm ausgestattet, der dem Bediener alle Informationen während des Hebevorgangs präzise anzeigt und für ein hohes Maß an Sicherheit sorgt.

FUNKFERNSTEUERUNG MIT DIGITALER LASTENANZEIGE



Funkfernsteuerung mit digitaler Lastenanzeige




vibrationsfreies Einfahren des Auslegers für eine kontrolliert sanften Endanschlag

x 3,0m)

MINI-SPINNENKRUN

UNIC
CRANES EUROPE

ABMESSUNGEN

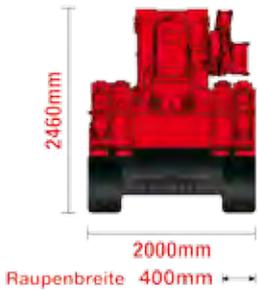

Hochauflösende LMB



UNIC URW-1006 Kontrollleuchten Bedienpult


KRANSPEZIFIKATIONEN

Traglast	DIN (75%)	10,0t x 3,0m
Arbeitsbereich	max.	21,9m (24,3 m mit Spitzenausleger)
Hakenhöhe	ca.	22,8m 27,6m mit Spitzenausleger einfach, 4,73 m 30,7m mit Spitzenausleger zweifach, 7,87 m
Seillänge	max.	30m (4 strängig), 62m (2 strängig), 128m (1 strängig)
Abmessungen	in Fahrposition:	6060mm (l) x 2000mm (b) x 2460mm (h)
Gewicht	ca.	14.000 kg, inklusive Elektroantrieb und hydr. Spitzenausleger
Bodendrücke	auf Anfrage verfügbar	
Hakengeschwindigkeit	ca.	10 - (16) m/min bei 4-Lagen, 4-strängig 20 - (32) m/min bei 4-Lagen, 2-strängig 40 - (64) m/min bei 4-Lagen, 1-strängig
Teleskopsystem	Auslegerlänge Teleskopgeschwindigkeit Auslegertyp	5,75 - 23,10m 17.35m/88 Sekunden 6 Stufen, voll hydraulisch ausfahrbar, sechseckige Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 80°/44,0 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbegrenzt) 1,3min U/Min
hydr. Abstütungen	Abstützungssystem:	doppeltwirkende Hydraulikzylinder, vertikal sowie horizontal, mit Rückschlagventil
Antriebssystem	Antrieb Fahrgeschwindigkeit Steigfähigkeit Raupenbodenlänge Raupenbodendruck Raupenbreite	hydrostatisch, 2 Geschwindigkeiten, stufenlos vorwärts u. rückwärts 0 - 2,6 km / h ±20° (vertikale) 20° (schräge) 2515 mm 68,2 kPa (0.70 kg / cm²) 400mm (Gummipads auf Stahlkette)
Motor	Hersteller Treibstoff max. Leistung Anlasser Tankvolumen	Yanmar Diesel (dual Elektroantrieb optional) 29,8 kW (40,5,0PS) / 2500 min U/Min Elektrisch 83 liters
Elektromotor	Motor-Leistung Volt	11 kW 400 v AC 50 / 60 hz
Standardausrüstung	Hakenflasche 2-rollig, Hubwinde, Lastmomentbegrenzer mit hoch-auflösendem Farbbildschirm, multifunktionale Bedienung per Funkfernsteuerung mit digitaler Lastanzeige, Überlastalarm, computer überwacht intelligentes Sprach-Warnsystem, intelligente computerüberwachte Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, Überlastwarnalarm inkl. Lampen, Arbeitsbereichsbegrenzung, schwarze Gummiantriebsketten	
Zusatzausrüstung	Einselhaken, Hakenflasche 1-rollig, Elektroantrieb (400 V), Drehbereichsbegrenzung, Spitzenausleger hydraulisch verstellbar mit Einseilrolle max. Traglast 1000 kg, Datenerfassung	





URW-1006 (10,0t x 3,0m)

ARBEITSBEREICH

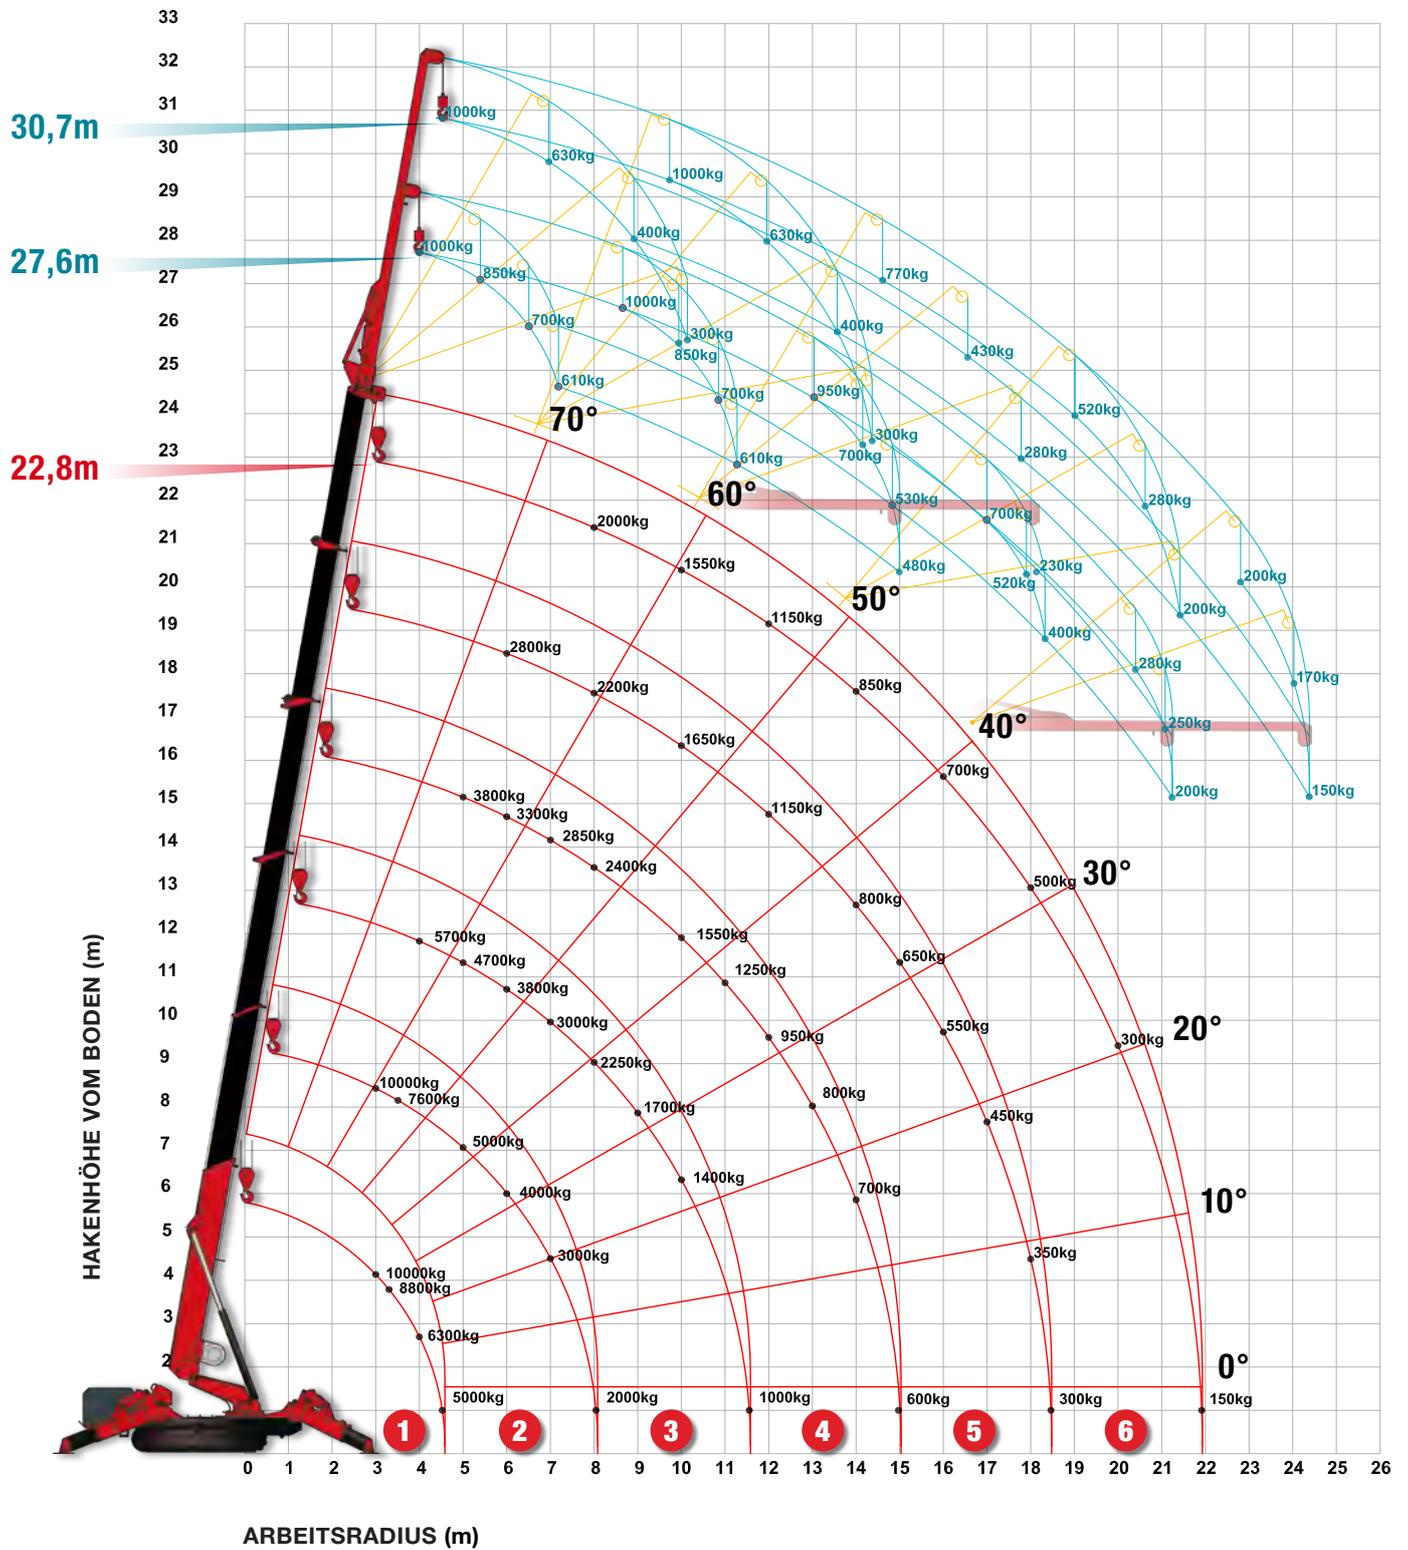

MINI-SPINNENKRAN

ABSTÜTZPOSITIONEN UND TRAGLASTEN

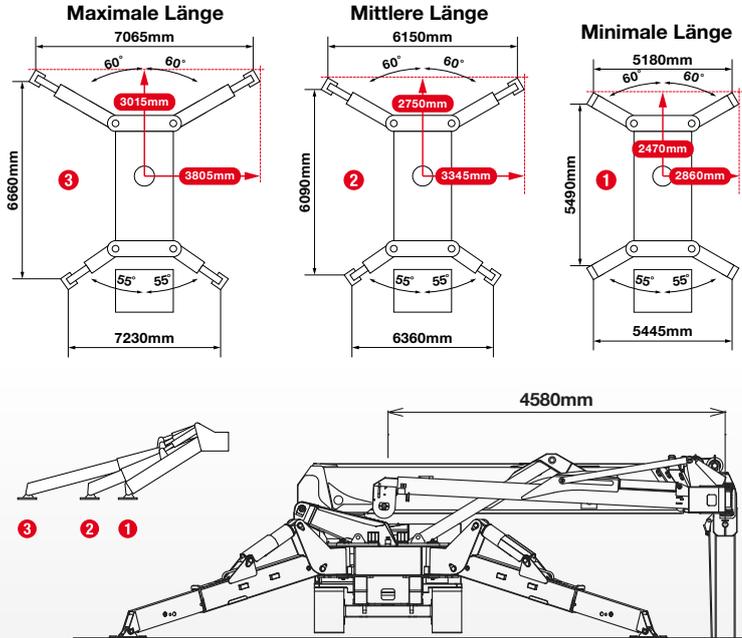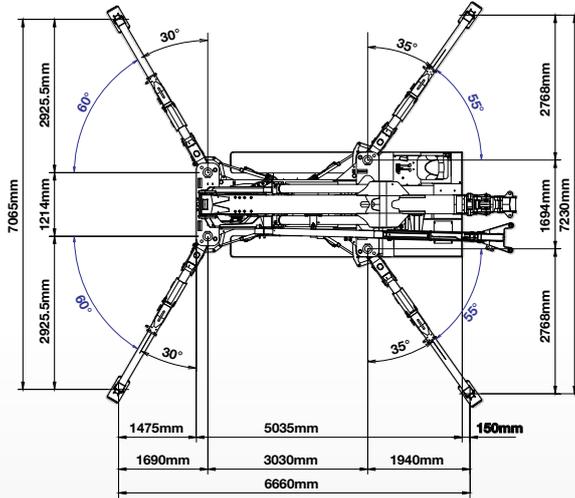

TRAGLASTEN

ERSTE STUFE AUSGEFAHREN 5,8M AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 2,5	3,0	3,3	3,5	4,0	4,58	
Abstützung	Maximale Länge	kg	10,000	10,000	8,800	7,600	6,300	5,000
	Mittlere Länge	kg	10,000	10,000	8,800	7,600	6,300	5,000
	Minimale Länge	kg	10,000	10,000	8,800	7,600	6,300	5,000

ZWEITE STUFE AUSGEFAHREN 5,8 - 9,2M AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,08	
Abstützung	Maximale Länge	kg	10,000	10,000	7,600	6,300	5,000	4,000	3,000	2,000
	Mittlere Länge	kg	10,000	10,000	7,600	6,300	4,800	3,650	2,700	1,700
	Minimale Länge	kg	10,000	10,000	7,600	6,300	4,500	3,200	2,300	1,450

DRITTE STUFE AUSGEFAHREN 9,2 - 12,7M AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,58	
Abstützung	Maximale Länge	kg	5,700	4,700	3,800	3,000	2,250	1,700	1,400	1,000
	Mittlere Länge	kg	5,700	4,700	3,800	2,850	2,050	1,550	1,150	800
	Minimale Länge	kg	5,700	4,500	3,450	2,450	1,700	1,200	850	470

VIERTE STUFE AUSGEFAHREN 12,7 - 16,1M AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,03	
Abstützung	Maximale Länge	kg	3,800	3,300	2,850	2,400	1,550	1,250	950	800	700	600
	Mittlere Länge	kg	3,800	3,300	2,850	2,400	1,550	1,150	880	700	550	400
	Minimale Länge	kg	3,800	3,200	2,600	2,060	1,160	850	600	420	250	100

FÜNFTE STUFE AUSGEFAHREN 16,1 - 19,5M AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	18,48	
Abstützung	Maximale Länge	kg	2,800	2,200	1,650	1,150	800	650	550	450	350	300
	Mittlere Länge	kg	2,800	2,200	1,650	1,150	710	560	430	310	210	160
	Minimale Länge	kg	2,800	2,000	1,330	810	470	340	210	70	-	-

SECHSTE STUFE AUSGEFAHREN 19,5 - 22,8M AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	21,93	
Abstützung	Maximale Länge	kg	2,000	1,550	1,150	850	700	500	300	150
	Mittlere Länge	kg	2,000	1,550	1,150	780	470	230	80	-
	Minimale Länge	kg	2,000	1,450	950	580	320	110	-	-



4-strang
30,00m
10,000kg
max




2-strang
62,00m
5,000kg
max


1-strang
128,00m
2,000kg
max

URW-1006 (10,0t x 3,0m)


ARBEITSBEREICH SPITZENAUSLEGER ABWINKLUNG

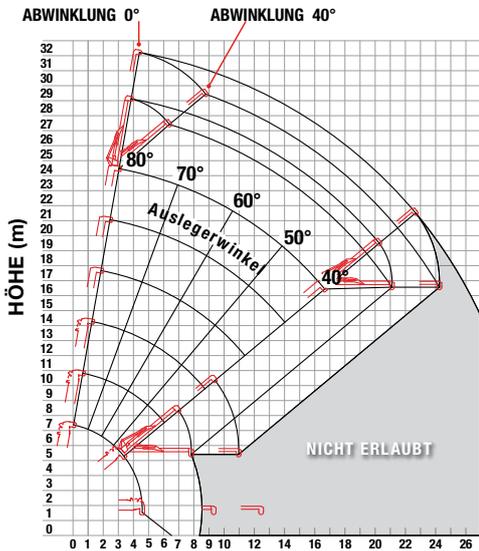

ARBEITSRADIUS (m) ABWINKLUNG 0° - 40°
Abstützungen maximal und halb ausgefahren

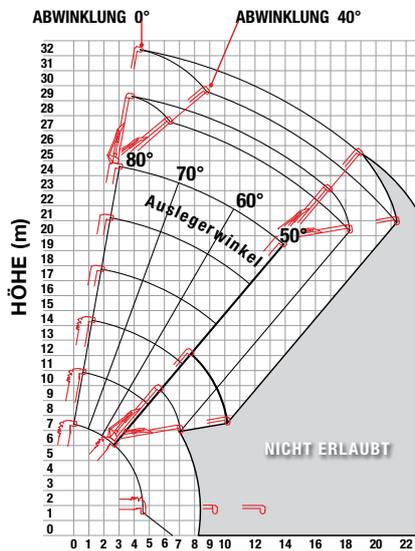

ARBEITSRADIUS (m) ABWINKLUNG 0° - 40°
Abstützungen minimal ausgefahren

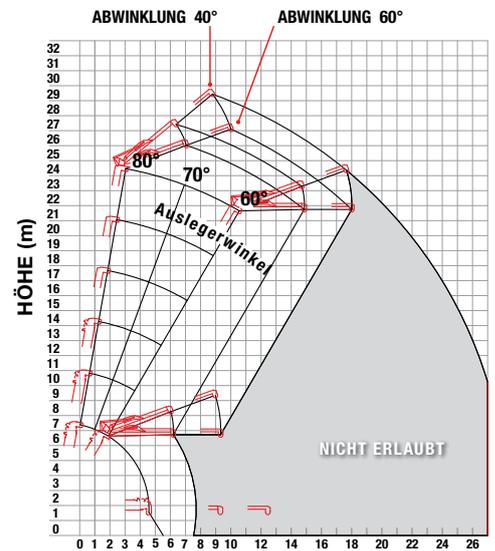

ARBEITSRADIUS (m) ABWINKLUNG 40° - 60°
Abstützungen maximal, halb und minimal ausgefahren

Anmerkung: Die angegebenen Werte basieren auf einem Zustand ohne Lastaufnahme und Hebemittel und berücksichtigen nicht die Auslegerverbiegung.

TRAGLASTEN (Kg) SPITZENAUSLEGER 4,73 / 7,87 m ABWINKLUNG 0°, 20°, 40°, 60°, MAXIMALE ABSTÜTZUNG

AUSLEGER- WINKEL	Spitzenausleger 4,73 m Abwinklung				Spitzenausleger 7,87 m Abwinklung			
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
80°	1000	850	700	610	1000	630	400	300
70°	1000	850	700	610	1000	630	400	300
60°	950	700	530	480	770	430	280	230
50°	700	520	400		520	280	200	
40°	280	250	200		200	170	150	
30°	NICHT ERLAUBT				NICHT ERLAUBT			
20°								
10°								
0°								

TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER 4,73 / 7,87 m ABWINKLUNG 0°, 20°, 40°, 60°, HALBE ABSTÜTZUNG


AUSLEGER- WINKEL	Spitzenausleger 4,73 m Abwinklung				Spitzenausleger 7,87 m Abwinklung			
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
80°	1000	850	700	610	1000	630	400	300
70°	1000	850	700	610	1000	630	400	300
60°	950	700	530	480	700	430	280	230
50°	420	400	400		350	350	200	
40°	200	200	180		130	130	130	
30°	NICHT ERLAUBT				NICHT ERLAUBT			
20°								
10°								
0°								

TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER 4,73 / 7,87 m ABWINKLUNG 0°, 20°, 40°, 60°, MINIMALE ABSTÜTZUNG

AUSLEGER- WINKEL	Spitzenausleger 4,73 m Abwinklung				Spitzenausleger 7,87 m Abwinklung			
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
80°	1000	850	700	610	1000	630	400	300
70°	1000	850	700	610	1000	630	400	300
60°	700	600	530	480	600	430	280	230
50°	300	270	220		250	200	200	
40°	NICHT ERLAUBT				NICHT ERLAUBT			
30°								
20°								
0°								




Hochauflösende LMB

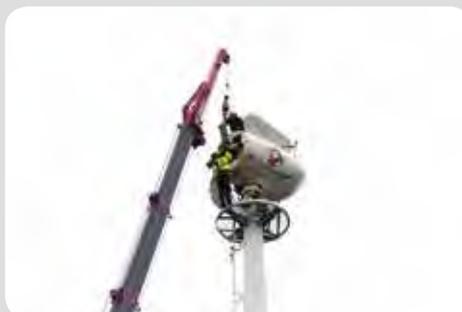

ARBEITSBEREICH PICK & CARRY (frei verfahrbar)


ABSTÜTZUNGEN EINGEKLAFFT

max. Traglast 750kg
Arbeitsradius 2,5m
Auslegerlänge Stufe 1 und Stufe 1+2

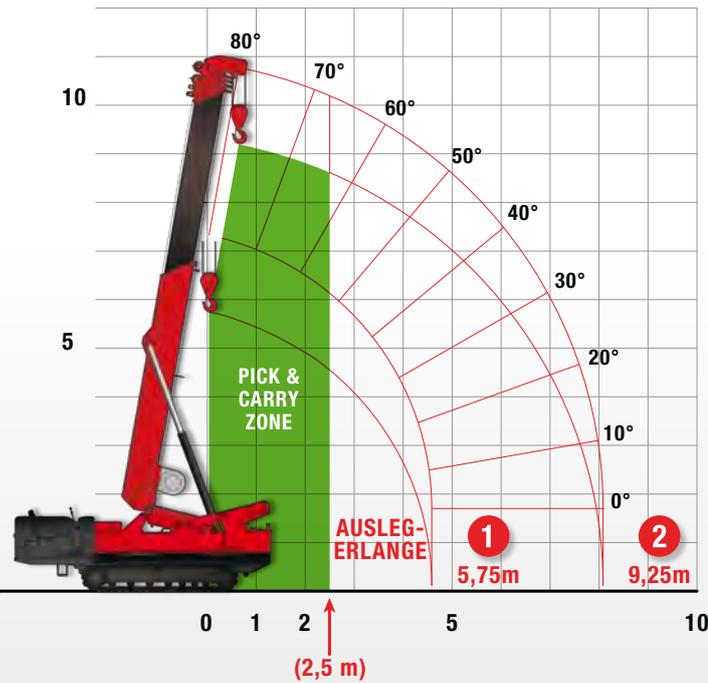

ABSTÜTZUNGEN AUSGEKLAFFT

max. Traglast 1,500kg
Arbeitsradius 2,5m
Auslegerlänge Stufe 1 und Stufe 1+2

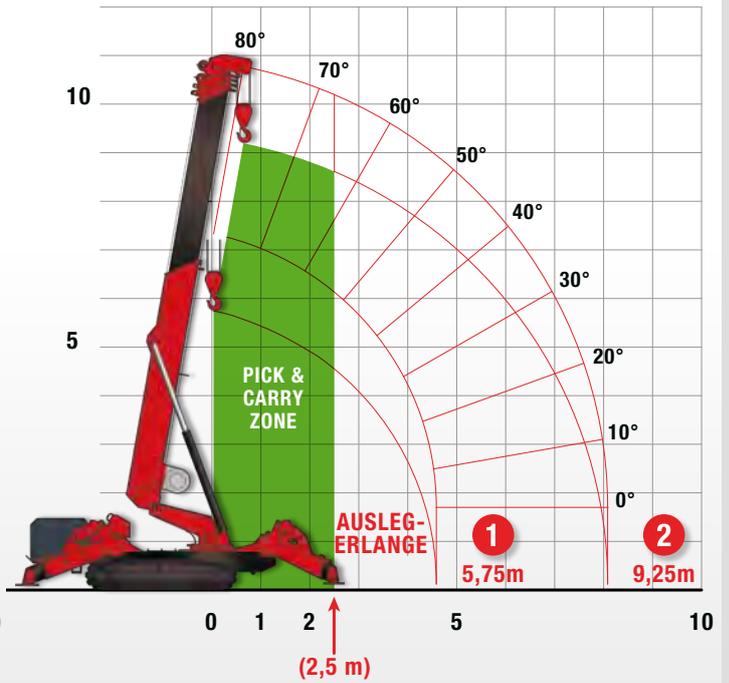

Hochauflösende LMB



Hochauflösende LMB



TRAGLASTEN WIRBELHAKEN & SPITZENAUSLEGER

URW-095 & URW-295
300kg Wirbelhaken - 500mm
Alle Hauptausleger

URW-095 & URW-295 - 700kg Wirbelhaken - 1500mm

URW-095 & URW-295 - 700kg Spitzenausleger - 1500mm

300kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN		
TRAGLASTEN (KG)		
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
3.5	300	300
4.0	300	220
4.5	300	170
5.0	300	120
5.5	300	90
6.0	260	60
6.5	220	50
7.0	180	NICHT ERLAUBT
8.0	130	
8.91	100	

700kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN		
TRAGLASTEN (KG)		
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
3.8	700	300
4.0	700	220
4.5	500	170
5.0	400	120
5.5	330	90
6.0	260	60
6.5	220	50
7.0	180	NICHT ERLAUBT
8.0	130	
8.39	100	

700kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN		
TRAGLASTEN (KG)		
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
3.8	500	300
4.0	450	220
4.5	400	170
5.0	320	120
5.5	260	90
6.0	220	60
6.5	180	50
7.0	130	NICHT ERLAUBT
8.0	100	
8.39	50	

700kg SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE				
TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER (JE ABWINKLUNG)				
AUSLEGER-WINKEL	0°	20°	40°	60°
78°	700	700	700	700
75°	700	700	700	700
70°	700	700	700	700
65°	500	500	500	500
60°	350	350	350	350
55°	250	250		
50°	200	200		
40°	NICHT ERLAUBT			
30°	NICHT ERLAUBT			
20°	NICHT ERLAUBT			

700kg SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE				
TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER (JE ABWINKLUNG)				
AUSLEGER-WINKEL	0°	20°	40°	60°
78°	400	400	400	400
75°	400	400	400	400
70°	400	400	400	400
65°	250	250	250	250
60°	200	200	200	200
55°	150	150		
50°	100	100		
40°	NICHT ERLAUBT			
30°	NICHT ERLAUBT			
20°	NICHT ERLAUBT			

URW-295-2 - 600kg Hydraulischer Spitzenausleger (1) - 1771mm

Hauptausleger Stufe 1 Bis 4

Nur Hauptauslegerstufe 5

600kg SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE				
TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER (JE ABWINKLUNG)				
AUSLEGER-WINKEL	0°	20°	40°	60°
78°	600	420	330	320
75°	560	370	300	
70°	430	310	260	
65°	350	260	230	
60°	280	230	200	
55°	240	200		
50°	200	180		
45°	180	160		
40°	150	140		
35°	140			
30°	120			
25°	110			
20°	110			
15°				
				NICHT ERLAUBT

600kg SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE				
TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER (JE ABWINKLUNG)				
AUSLEGER-WINKEL	0°	20°	40°	60°
78°	420	340	290	280
75°	320	270	250	
70°	210	190	180	
65°	150	130	130	
60°	100	100	100	
55°	90	70		
50°				
45°				
40°				
35°				
30°				
25°				
20°				
15°				
				NICHT ERLAUBT

URW-295-2 - 600kg Hydraulischer Spitzenausleger (1+2) - 2811mm


Hauptausleger Stufe 1 Bis 4

Nur Hauptauslegerstufe 5


600kg SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE				
TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER (JE ABWINKLUNG)				
AUSLEGER-WINKEL	0°	20°	40°	60°
78°	450	270	200	190
75°	380	240	180	
70°	310	210	160	
65°	260	180	140	
60°	210	170	120	
55°	180	130		
50°	160	120		
45°	140	100		
40°	120	90		
35°	110			
30°	100			
25°	90			
20°	80			
15°				
				NICHT ERLAUBT

600kg SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE				
TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER (JE ABWINKLUNG)				
AUSLEGER-WINKEL	0°	20°	40°	60°
78°	290	220	180	170
75°	220	170	150	
70°	140	120	100	
65°	90	80	70	
60°	60	60	50	
55°	40	40		
50°				
45°				
40°				
35°				
30°				
25°				
20°				
15°				
				NICHT ERLAUBT

URW-295-2 ARBEITSBEREICH HYDRAULISCHER SPITZENAUSLEGER, HAUPTAUSLEGER 4. STUFE

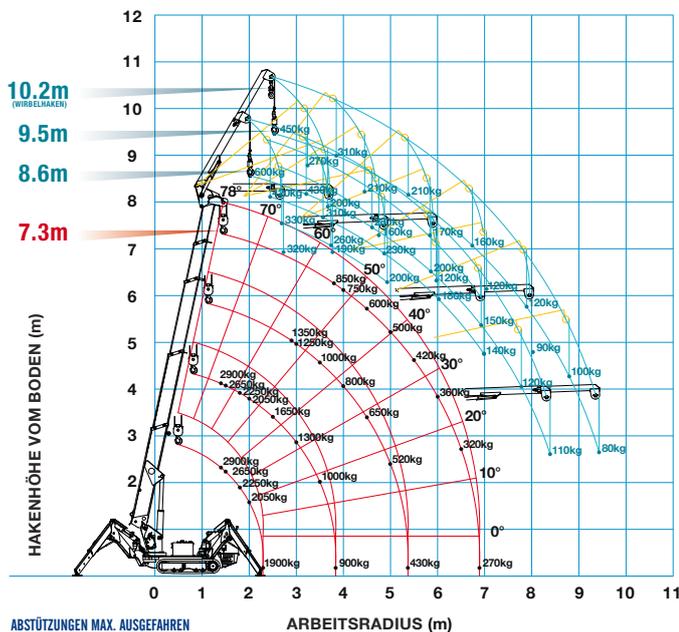

URW-295-2 ARBEITSBEREICH HYDRAULISCHER SPITZENAUSLEGER, HAUPTAUSLEGER 5. STUFE

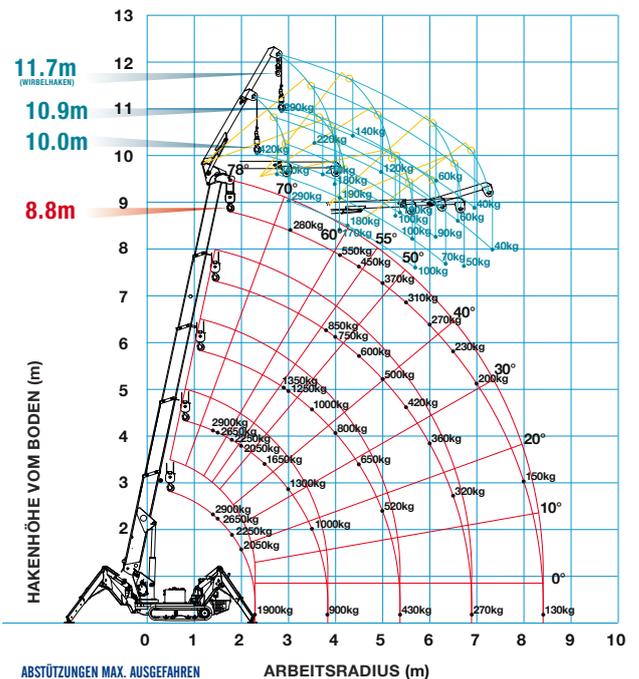

TRAGLASTEN WIRBELHAKEN & SPITZENAUSLEGER

URW-376 - 500kg Wirbelhaken - 800mm

Hauptausleger Stufe 1 Bis 5

500kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN			
TRAGLASTEN (KG)			
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN HALB. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
2.0	500	500	500
3.0	500	500	500
4.0	500	500	500
5.0	500	500	500
6.0	420	420	350
7.0	340	340	200
8.0	290	270	130
9.0	250	200	80
10.0	220	150	50
11.0	200	110	NICHT ERLAUBT
12.0	180	80	
13.06	180	60	

Nur Hauptauslegerstufe 6

500kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN			
TRAGLASTEN (KG)			
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN HALB. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
2.0	280	280	280
3.0	280	280	280
4.0	280	280	280
5.0	250	250	250
6.0	220	220	220
7.0	190	190	170
8.0	170	150	120
9.0	150	120	80
10.0	130	100	50
11.0	110	70	NICHT ERLAUBT
12.0	100	50	
13.0	80	NICHT ERLAUBT	
14.0	70		
15.25	50		

URW-376 - 700kg Wirbelhaken - 2017mm

Hauptausleger Stufe 1 Bis 4

700kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN			
TRAGLASTEN (KG)			
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN HALB. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
4.5	700	700	700
5.0	500	500	450
6.0	400	400	300
7.0	350	300	100
8.0	300	200	NICHT ERLAUBT
9.0	250	100	
10.0	100	NICHT ERLAUBT	
11.0	100		
12.1	NICHT ERLAUBT		

Nur Hauptauslegerstufe 5

700kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN			
TRAGLASTEN (KG)			
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN HALB. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
4.0	450	450	450
5.0	400	400	400
6.0	300	300	200
7.0	250	250	100
8.0	200	200	NICHT ERLAUBT
9.0	150	150	
10.0	130	100	
11.0	100	NICHT ERLAUBT	
12.0	NICHT ERLAUBT		

URW-376 - 700kg Wirbelhaken - 2017mm

Nur Hauptauslegerstufe 6

700kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN			
TRAGLASTEN (KG)			
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN HALB. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
5.0	150	150	150
5.5	150	150	150
6.0	130	130	130
7.0	100	100	100
8.0	NICHT ERLAUBT		
9.0	NICHT ERLAUBT		
10.0	NICHT ERLAUBT		

URW-376 - 700kg Spitzenausleger - 2017mm

Hauptausleger Stufe 1 Bis 4

700kg SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE				
TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER (JE ABWINKLUNG)				
AUSLEGERWINKEL	0°	20°	40°	60°
80°	700	700	700	700
75°	700	700	700	700
70°	500	500	700	700
65°	350	350	500	500
60°	200	200	350	350
55°	100	100	NICHT ERLAUBT	
50°	NICHT ERLAUBT		NICHT ERLAUBT	

Nur Hauptauslegerstufe 5

700kg SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE				
TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER (JE ABWINKLUNG)				
AUSLEGERWINKEL	0°	20°	40°	60°
80°	700	700	700	700
75°	700	700	700	700
70°	500	500	700	700
65°	350	350	NICHT ERLAUBT	
60°	NICHT ERLAUBT		NICHT ERLAUBT	
55°	NICHT ERLAUBT		NICHT ERLAUBT	
50°	NICHT ERLAUBT		NICHT ERLAUBT	

Nur Hauptauslegerstufe 6

700kg SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE				
TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER (JE ABWINKLUNG)				
AUSLEGERWINKEL	0°	20°	40°	60°
80°	150	150	150	150
75°	150	150	150	150
70°	100	100	100	100
65°	NICHT ERLAUBT			
60°	NICHT ERLAUBT			
55°	NICHT ERLAUBT			
50°	NICHT ERLAUBT			

URW-506 - 500kg Wirbelhaken - 800mm

Hauptausleger Stufe 1 Bis 5

500kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN			
TRAGLASTEN (KG)			
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN HALB. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
2.0	500	500	500
3.0	500	500	500
4.0	500	500	500
5.0	500	500	500
6.0	500	500	500
7.0	500	500	500
8.0	500	500	450
9.0	500	470	350
10.0	450	400	250
11.0	400	330	200
12.0	350	250	150
13.0	300	200	130
13.99	250	150	100
15.0	NICHT ERLAUBT		
16.0	NICHT ERLAUBT		

Nur Hauptauslegerstufe 6

500kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN			
TRAGLASTEN (KG)			
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN HALB. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
2.0	480	480	480
3.0	480	480	480
4.0	480	480	480
5.0	480	480	480
6.0	480	480	480
7.0	360	360	360
8.0	300	300	300
9.0	250	250	250
10.0	220	220	220
11.0	200	200	180
12.0	170	170	150
13.0	150	150	130
14.0	120	120	100
15.0	100	100	80
16.32	80	80	50

URW-506 - 700kg Wirbelhaken - 2017mm

Hauptausleger Stufe 1 Bis 5

500kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN			
TRAGLASTEN (KG)			
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN HALB. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
5.0	700	500	500
6.0	600	500	500
7.0	450	500	500
8.0	300	500	500
9.0	250	500	500
10.0	150	500	500
11.0	100	NICHT ERLAUBT	
12.0	NICHT ERLAUBT		

Nur Hauptauslegerstufe 6

500kg MONTAGESPITZE MIT WIRBELHAKEN			
TRAGLASTEN (KG)			
ARBEITSRADIUS (M)	ABSTÜTZUNGEN MAX. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN HALB. AUSGEFAHREN	ABSTÜTZUNGEN MIN. AUSGEFAHREN
6.0	350	350	350
7.0	250	250	250
8.0	200	200	200
9.0	100	100	100
10.0	NICHT ERLAUBT		
11.0	NICHT ERLAUBT		
12.0	NICHT ERLAUBT		
13.0	NICHT ERLAUBT		


URW-506 - 700kg Spitzenausleger - 2017mm

Hauptausleger Stufe 1 Bis 5

700kg SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE				
TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER (JE ABWINKLUNG)				
AUSLEGERWINKEL	0°	20°	40°	60°
80°	700	700	700	700
75°	700	700	700	700
70°	600	600	550	550
65°	450	450	350	350
60°	250	250	200	200
55°	150	150	NICHT ERLAUBT	
50°	100	100	NICHT ERLAUBT	
40°	NICHT ERLAUBT		NICHT ERLAUBT	

Nur Hauptauslegerstufe 6

700kg SPITZENAUSLEGER MIT KOPFROLLE				
TRAGLASTEN SPITZENAUSLEGER (JE ABWINKLUNG)				
AUSLEGERWINKEL	0°	20°	40°	60°
80°	350	350	350	350
75°	350	350	350	350
70°	300	300	250	250
65°	200	200	150	150
60°	100	100	100	100
55°	NICHT ERLAUBT			
50°	NICHT ERLAUBT			
40°	NICHT ERLAUBT			

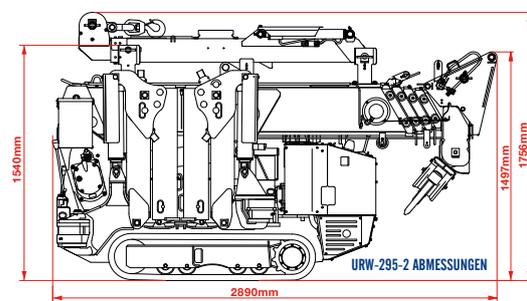

TECHNISCHE MERKMALE & OPTIONEN

Multifunktion per Funkfernsteuerung



Notabsenkung optional



**Elektroantrieb optional
(095, 295, 376, 506, 547 & 706)**



Optional Funkfernsteuerung mit digitaler Lastanzeige



Automatische Hakensicherung



**Optional URW-095 & URW-295
Hilfsausleger & Spitzenausleger**



**Optional URW-376/506 Hilfsausleger &
Spitzenausleger**



Demontage und Selbstaufbau



Überlastwarnlampen / Notstop / Alarm




Lastmomentbegrenzer (SLI)



Russpartikelfilter



Datenprotokoll optional

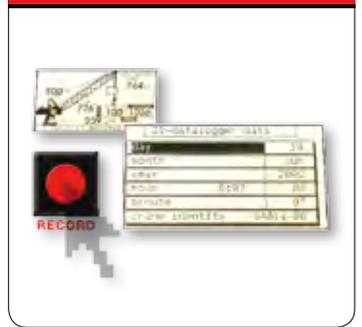

Arbeitsbereichsbegrenzung



**Optional Variable Radius- u.
Höhenbegrenzung**



**Optional Offene Raum- (2 Wände) u.
feste Höhenbegrenzung**




**Optional Nichtmarkierende
Antriebsketten**



Schlappseilschutzvorrichtung



Hubnotenschalter

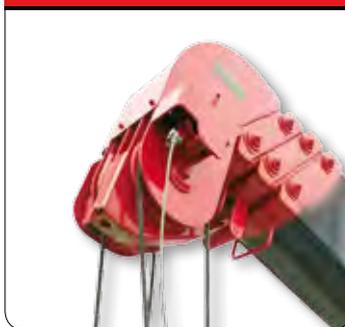

Arbeiten auf ungleichen Bodenhöhen



Optional Propangas



ZUBEHÖR

ANWENDUNGEN

Einseilhaken & 1-rollige Hakenflasche



Vakuum-Hebezeug 320 kg



Glass-Hebearbeiten




Glass-Hebearbeiten



Vakuum-Hebezeug 500 kg



Vakuum-Hebezeug 1000 kg

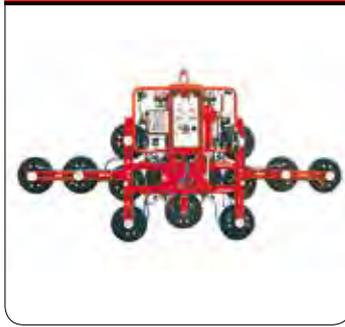

Stahlbau



Stahlbau



Steinzangen



Stein-Hebezeug



Schienenwartung



Schienenwartung



Manipulatoreinheit für Vakuum-Hebezeug



Manipulatoreinheit für Vakuum-Hebezeug



Luftfahrt



Luftfahrt



Arbeitskorb unter Boden



Unterlegschutzplatten




Baugewerbe



Baugewerbe



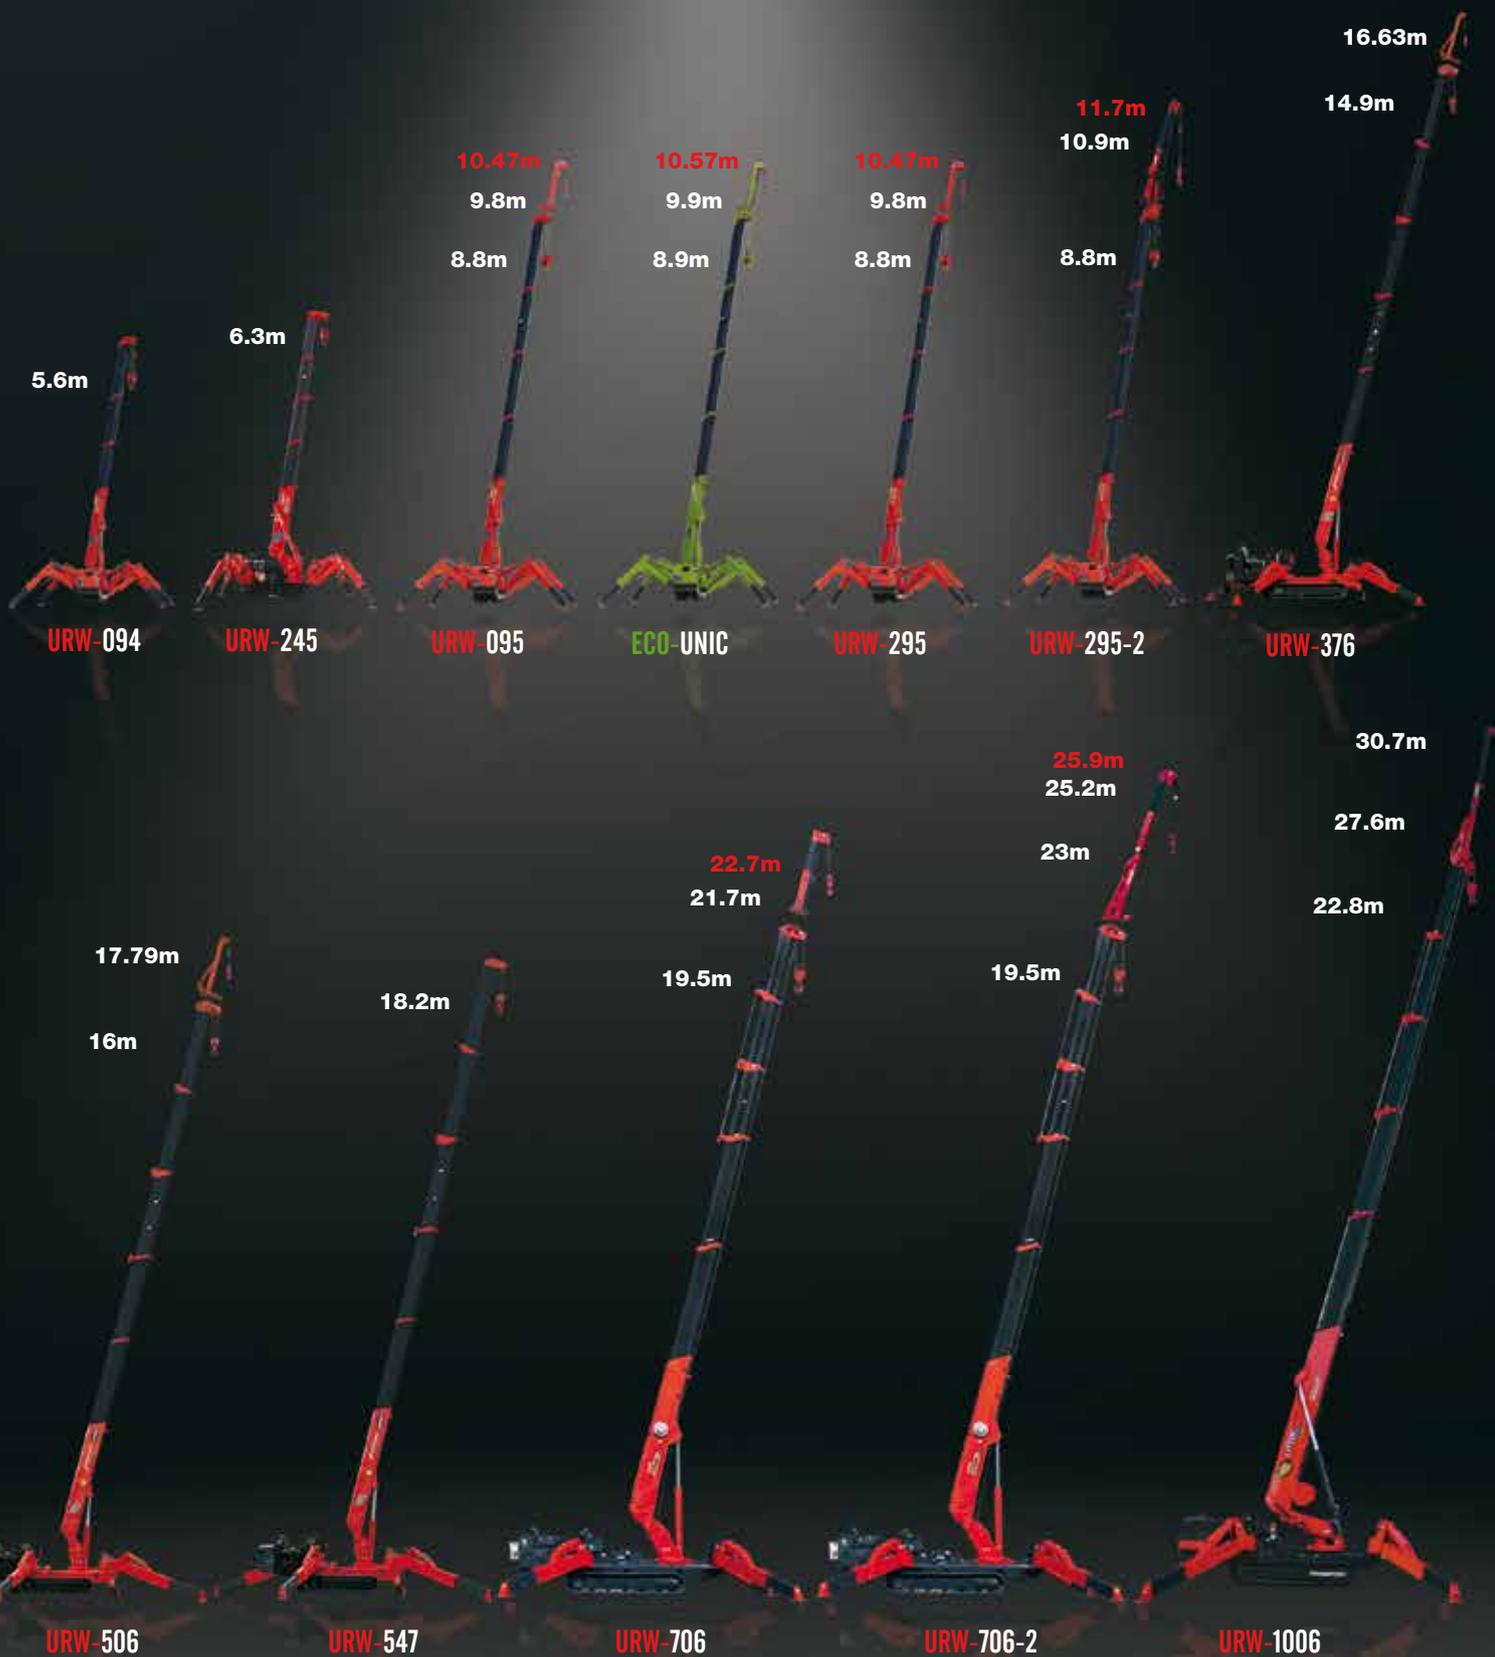

UNIC

CRANES EUROPE

STAMMSITZ: Units 8 - 10, Ridgeway, Drakes Drive, Long Crendon Industrial Estate, Long Crendon, Buckinghamshire, HP18 9BF
Telefon: +44 (0)1844 202071 **Fax:** +44 (0)1844 202075

FILLIALBETRIEB UK: Presentation House, Broadgate, Broadway Business Park, Oldham, OL9 0JA
Telefon: +44 (0)161 683 2580 **Fax:** +44 (0)161 683 4444

Email: sales@uniccranes.com **Web:** www.uniccranes.com



UNIC Cranes Europe ist Teil
der GGR Firmen-Gruppe

